

Mechanical Lightning Event Counter



VLASTNOSTI

Installs on downconductor to record number of lightning strikes

For use with nVent ERICO Ericore, conventional conductors or tape


SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Enclosure Rating	Trip Threshold	Hloubka (D)	Height (H)	Width (W)
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 μ s	65mm	110 mm	80 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Temperature	Unit Weight	Complies With
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6

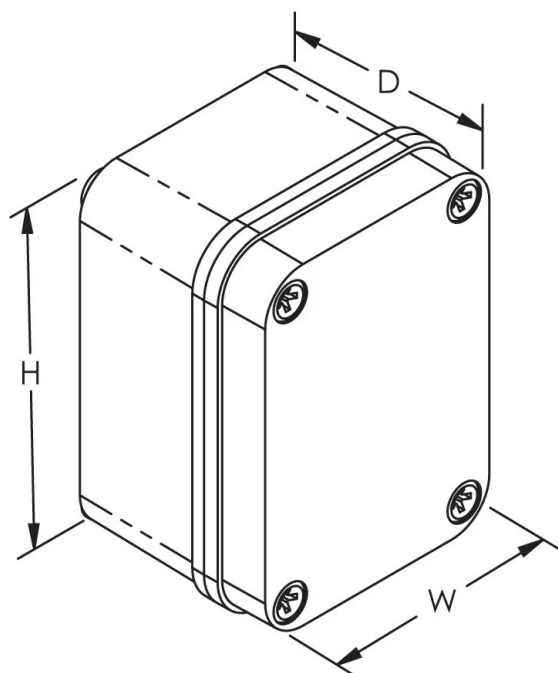

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.