

Signalreferensrutnät



DESIGN

Ger ett ekvipotentialplan med låg impedans för att skydda känslig elektronisk utrustning från tillfälligt buller

Förtillverkat svetsat nät av 26 mätkoppartrådar minskar spänningsskillnaderna mellan sammankopplad elektronisk utrustning

Svetsade anslutningar bryts inte ner, korroderar eller lossnar med tiden

Kan enkelt svetsas på fältet för att passa datorrum av alla storlekar

Efterlever IEEE® Standard 1100-1992

Material: Koppar




SPECIFIKATIONER

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Längd 1 (L1)	Bredd 1 (W1)	Rutnätsavstånd (L2 x W2)	Tjocklek (T)	Remsans bredd
SRGBD100	167901		30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBE100	167902	0682693	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kundanpassade storlekar går att beställa. Kontakta din lokala representant på nVent ERICO för mer information.

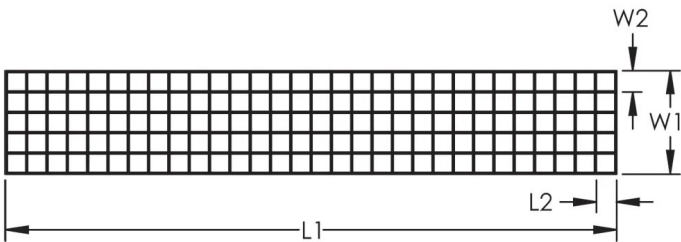

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

