


Teilmontageplatten | Schaltschränke, MPP

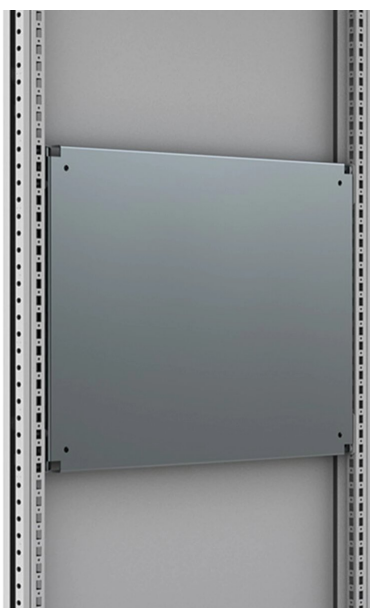

Diese kleine Montageplatte nimmt nur einen Teil des Schränks ein und ist ideal für Anwendungen, bei denen für andere Bauteile, die keine Montageplatte erfordern, mehr Platz benötigt wird. Sie kann komplett bestückt werden, bevor sie von einer einzigen Person montiert wird.

MERKMALE

Beschreibung: Zur direkten Befestigung am Schaltschrankrahmen oder an Click-in Profilen (CLPK). Aufgrund des besonderen Designs ist eine „Ein-Mann-Montage“ möglich. Die Teilmontageplatten können in jeder Höhe oder Tiefe entsprechend dem 25 mm Lochraster angebracht werden. Bei passendem Format auch in die Schaltschrankseiten.

Material: 3 mm galvanisiertes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 1 Platte mit Montagezubehör.

Montagemöglichkeiten: Fügen Sie CLPK zur Tiefenverstellung hinzu.

Bemerkung: MPP kann in beide Richtungen montiert werden.

Material: Baustahl
Oberfläche: Verzinkt
Dicke: 3mm

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kompatible Gehäusehöhe	Kompatible Gehäusebreite	Gehäusematerial
MPP0404	294mm	294mm	25mm	400mm	400mm	Baustahl
MPP0405	294mm	394mm	25mm	400mm	500mm	Baustahl
MPP0604	494mm	294mm	25mm	600mm	400mm	Baustahl
MPP0605	494mm	394mm	25mm	600mm	500mm	Baustahl
MPP0606	494mm	494mm	25mm	600mm	600mm	Baustahl
MPP0608	494mm	694mm	25mm	600mm	800mm	Baustahl
MPP0610	494mm	894mm	25mm	600mm	1000mm	Baustahl
MPP0804	694mm	294mm	25mm	800mm	400mm	Baustahl
MPP0805	694mm	394mm	25mm	800mm	500mm	Baustahl
MPP0808	694mm	694mm	25mm	800mm	800mm	Baustahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Kompatible Gehäusehöhe	Kompatible Gehäusebreite	Gehäusematerial
MPP1004	894mm	294mm	25mm	1000mm	400mm	Baustahl
MPP1008	894mm	694mm	25mm	1000mm	800mm	Baustahl
MPP1204	1094mm	294mm	25mm	1200mm	400mm	Baustahl
MPP1206	1094mm	494mm	25mm	1200mm	600mm	Baustahl

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

