


Einfacher Kabeleinführungsschutz | Wandgehäuse, CES



Einfach zu montierende Gummikabelverschraubung; Kabel und Rohre können ohne Werkzeug unter Winkel leicht eingezogen werden, sodass der Schutzgrad des Schrankes gewährleistet ist.

MERKMALE

Beschreibung: Einfache, aus Gummi-artigem Material hergestellte Öse. Die Montage erfordert kein zusätzliches Werkzeug. Die herausdrückbare Membran dient bis zur Durchführung von Kabeln oder Schläuchen als Dichtung und garantiert den IP Wert. Durch die eng umschließende Haut können Kabel bewegt werden ohne dass der IP Schutz gefährdet wird. Deshalb perfekt für Kabeldurchführungen in Winkeln. Passend für Löcher in Wänden von 0,5 - 4,5 mm Stärke.

Material: TPE (thermoplastisches Elastomer), halogenfrei.

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis +125°C.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness

Material: Thermoplastisches Elastomer

Oberfläche: Glatt

Farbe: Hellgrau


Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Durchmesser	Kabeldurchmesserbereich
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Höhe (H)	Durchmesser	Kabeldurchmesserbereich
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMME

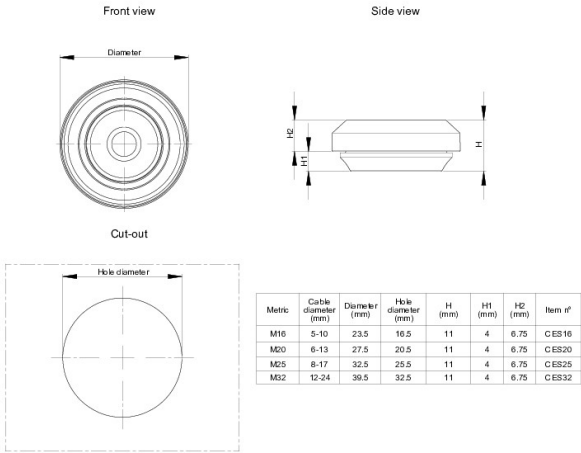

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

