


Doppelt geschützte Kabeleinführung | Wandgehäuse, CED



Einfach zu montierende Gummikabelverschraubung; Kabel und Rohre können ohne Werkzeug leicht eingezogen werden, sodass der Schutzgrad des Schrankes gewährleistet ist.

MERKMALE

Beschreibung: Die Gummiöse ist einfach zu gebrauchen. Für die Installation wird kein Werkzeug benötigt, was geringere Arbeitskosten bedeutet. Die herausdrückbare Membran dient bis zur Durchführung von Kabeln als Dichtung. Passend für Löcher in Wänden von 0,5 - 4 mm Stärke.

Material: EPDM, halogenfrei.

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +110°C.

Oberfläche: RAL 7035.

Schutzart: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Material: EPDM
Oberfläche: Glatt
Farbe: Hellgrau
Farbcode: RAL 7035

SPEZIFIKATIONEN

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Höhe 1 (H1)	Durchmesser	Kabeldurchmesserbereich
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Katalognummer	Höhe (H)	Breite (W)	Tiefe (D)	Höhe 1 (H1)	Durchmesser	Kabeldurchmesserbereich
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMME

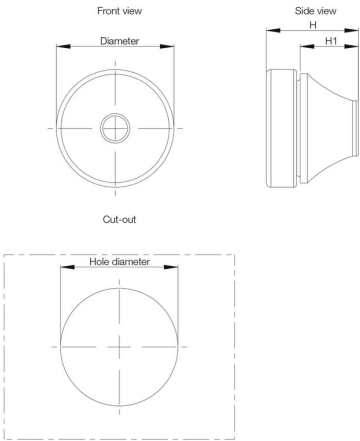

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

