

# Étrier de barrière, un conducteur



L'étrier de barrière nVent ERICO, un conducteur, fournit un point de connexion de mise à la terre et de liaison sûr et fiable pour les poteaux de clôture et les structures de portail, ce qui est crucial pour la protection des équipements et du personnel contre les risques électriques. Conçu pour durer et offrir des performances à long terme, cet étrier spécifique pour un seul conducteur garantit l'intégrité du système dans diverses applications industrielles, commerciales et utilitaires. Sa conception polyvalente et ses matériaux résistants à la corrosion offrent une solution fiable, simplifiant l'installation tout en fournissant une connexion durable et facile à entretenir qui préserve la sécurité et la résilience de votre infrastructure de mise à la terre.

## FONCTIONS

Spécialement conçu pour une connexion à un seul conducteur

Présente une apparence anti-vol pour une sécurité renforcée

Inclut un matériel robuste en acier inoxydable ou en bronze au silicium pour une résistance et une longévité supérieures

Fabriquée en alliage de cuivre de haute qualité qui minimise le risque de corrosion tout en garantissant une conductivité fiable

La conception polyvalente permet de placer le conducteur parallèlement ou perpendiculairement au tuyau ou au poteau

**Matériau:** Bronze;Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)


**Finition:** Étamé

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Référence article | Taille du piquet de clôture, nominale | Diamètre extérieur du piquet de clôture, réel (Ø) | Taille de conducteur                                                                             | Conducteur Cu-Bond nVent ERICO | Conformité      |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| FC074               | 198402            | 1 1/2"                                | 48 mm                                             | 2/0 Plein - 250 kcmil<br>Torsadé, 50 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 120 mm <sup>2</sup><br>Torsadé |                                |                 |
| FC075               | 198403            | 2"                                    | 60 mm                                             | N° 4 Plein - 2/0<br>Torsadé, 16 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 70 mm <sup>2</sup><br>Torsadé       | CBSC8                          | CEI®<br>62561-1 |
| FC076               | 198404            | 2"                                    | 60 mm                                             | 2/0 Plein - 250 kcmil<br>Torsadé, 50 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 120 mm <sup>2</sup><br>Torsadé | CBSC10,<br>CBSC13              | CEI®<br>62561-1 |
| FC078               | 198406            | 2 1/2"                                | 73 mm                                             | 2/0 Plein - 250 kcmil<br>Torsadé, 16 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 120 mm <sup>2</sup><br>Torsadé |                                |                 |
| FC079               | 198407            | 3"                                    | 89 mm                                             | N° 4 Plein - 2/0<br>Torsadé, 16 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 70 mm <sup>2</sup><br>Torsadé       |                                |                 |
| FC080               | 198408            | 3"                                    | 89 mm                                             | 2/0 Plein - 250 kcmil<br>Torsadé, 50 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 120 mm <sup>2</sup><br>Torsadé |                                |                 |
| FC082               | 198411            | 3 1/2"                                | 102 mm                                            | 2/0 Plein - 250 kcmil<br>Torsadé, 50 mm <sup>2</sup><br>Torsadé - 120 mm <sup>2</sup><br>Torsadé |                                |                 |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La conformité CEI ne vaut que pour les conducteurs nVent ERICO Cu-Bond dans la liste.

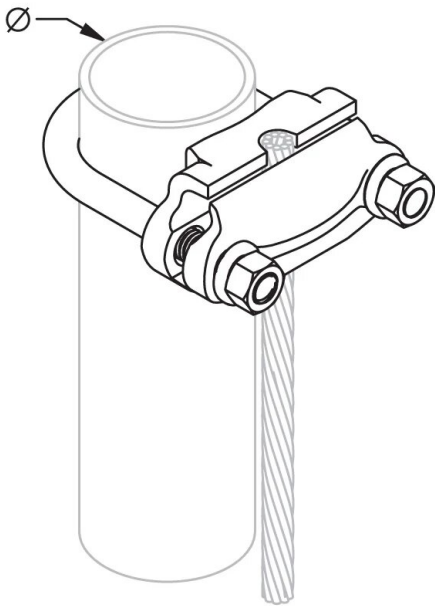

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

