

nVent ERICOs sjefdirigent ble avsluttet



FUNKSJONER

Induksjonssvak, lavohmig kabel som er konstruert for å redusere spenningsoppbygging på grunn av lynimpulser

Flere isolerte lederlag reduserer potensialet for farlige gnister

Øvre terminering gir en isolert forbindelse fra fangeren til nVent ERICO Ericore for å omdanne lynnedslaget på riktig måte

Krever nedre termineringssett

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Lengde (L)	Lengde (L)	Kapasitans	Diameter (Ø)	Impedans	Induktans
ERICORE070T	70m	70m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE020T	20m	20m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE067T	67m	67m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE025T	25m	25m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE015T	15m	15m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE050T	50m	50m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE012T	12m	12m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE055T	55m	55m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE065T	65m	65m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE045T	45m	45m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE035T	35m	35m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE087T	87m	87m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE085T	85m	85m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE075T	75m	75m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Katalognummer	Lengde (L)	Lengde (L)	Kapasitans	Diameter (Ø)	Impedans	Induktans
ERICORE060T	60m	60m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE018T	18m	18m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE080T	80m	80m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE010T	10m	10m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE030T	30m	30m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE040T	40m	40m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 2/2


Katalognummer	Motstand (Rdc)	Motstand (Rimp)	Øvre termineringsspenningssmotstand	Enhetsvekt
ERICORE070T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	84.34 kg
ERICORE020T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	25.34 kg
ERICORE067T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	80.8 kg
ERICORE025T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	31.24 kg
ERICORE015T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	19.44 kg
ERICORE050T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	60.74 kg
ERICORE012T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	15.9 kg
ERICORE055T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	66.64 kg
ERICORE065T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	78.44 kg
ERICORE045T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	54.84 kg
ERICORE035T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	43.04 kg
ERICORE087T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	104.4 kg
ERICORE085T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	102.04 kg
ERICORE075T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	90.24 kg
ERICORE060T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	72.54 kg
ERICORE018T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	22.98 kg
ERICORE080T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	96.14 kg
ERICORE010T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	13.54 kg
ERICORE030T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	37.14 kg
ERICORE040T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	48.94 kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Ytterligere lengder er tilgjengelig i trinn på 1 m (3,28 fot).

Rådfør deg med nVent ERICO tekniske støtte eller bruksanvisningen for informasjon om maksimalt tillatte lengder.

Induktans og kapasitans er per meter.

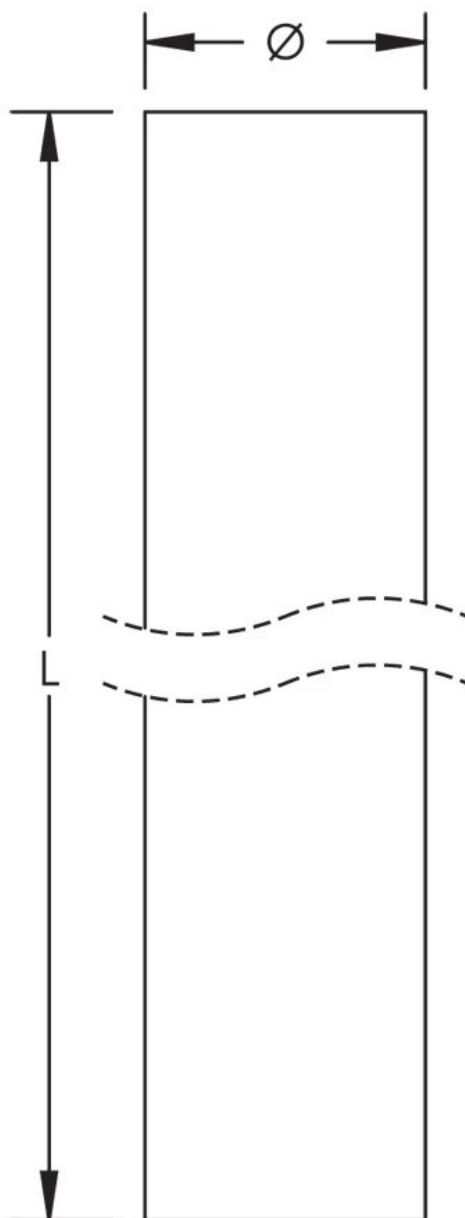

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE