

nVent Erco Ericore avslutar dirigenten



DESIGN

Kabel med låg induktans och låg impedans, utformad för att minimera den spänningsupbyggnad som orsakas av bliximpulser

Flera isolerande lager med ledare reducerar möjligheten för sidoblixtar

Övre terminering ger en isolerad anslutning från terminalen till nVent ERICO Ericore för riktig överföring av blixtnedslaget

Kräver undre avslutningssats

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Längd (L)	Längd (L)	Kapacitans	Diameter (Ø)	Impedans	Induktans
ERICORE070T	70m	70m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE020T	20m	20m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE067T	67m	67m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE025T	25m	25m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE015T	15m	15m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE050T	50m	50m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE012T	12m	12m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE055T	55m	55m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE065T	65m	65m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE045T	45m	45m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE035T	35m	35m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE087T	87m	87m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE085T	85m	85m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE075T	75m	75m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Katalognummer	Längd (L)	Längd (L)	Kapacitans	Diameter (Ø)	Impedans	Induktans
ERICORE060T	60m	60m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE018T	18m	18m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE080T	80m	80m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE010T	10m	10m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE030T	30m	30m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE040T	40m	40m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 2/2


Katalognummer	Motstånd (Rdc)	Motstånd (Rimp)	Spänningsmotstånd vid övre konfiguration	Enhetsvikt
ERICORE070T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	84.34 kg
ERICORE020T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	25.34 kg
ERICORE067T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	80.8 kg
ERICORE025T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	31.24 kg
ERICORE015T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	19.44 kg
ERICORE050T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	60.74 kg
ERICORE012T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	15.9 kg
ERICORE055T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	66.64 kg
ERICORE065T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	78.44 kg
ERICORE045T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	54.84 kg
ERICORE035T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	43.04 kg
ERICORE087T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	104.4 kg
ERICORE085T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	102.04 kg
ERICORE075T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	90.24 kg
ERICORE060T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	72.54 kg
ERICORE018T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	22.98 kg
ERICORE080T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	96.14 kg
ERICORE010T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	13.54 kg
ERICORE030T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	37.14 kg
ERICORE040T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	48.94 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Additional lengths available in 1 m (3,28') increments.

Kontakta nVent ERICO:s teknisksupport eller se installationsanvisningarna för vägledning om vilka maximala längder som är tillåtna.

Induktans och kapacitans är per meter.

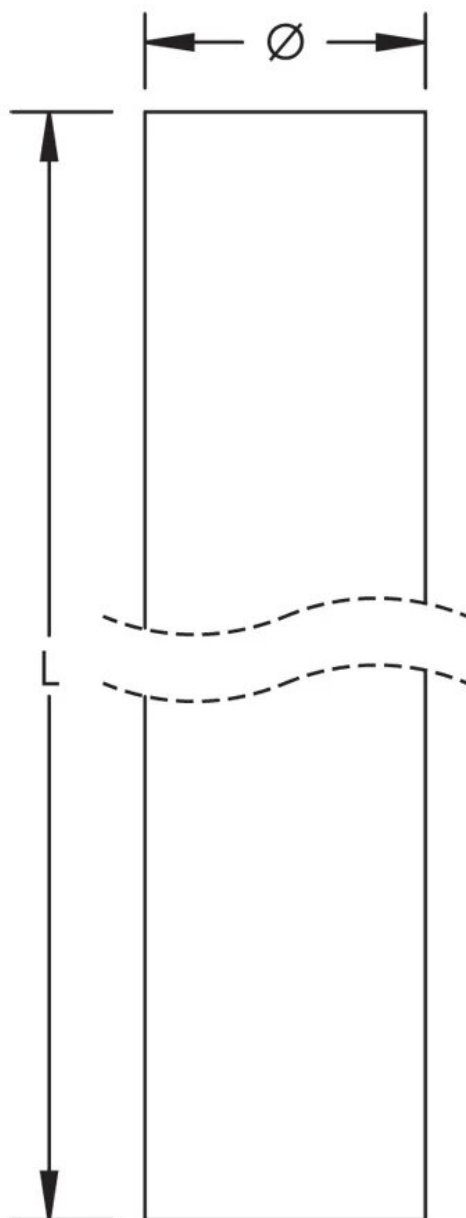

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE