

nVent ERICO Ericore 非端接导体



功能

低电感、低阻抗电缆旨在尽可能减少因雷电脉冲导致的电压升高

导体的多个绝缘层可以减少侧闪的可能性

需要上部和下部端接套件

技术参数

Table 1/3

物料号	订货号	长度 (L)	长度	长度 (L)	长度	电容
ERICORE/CUT/XLONG		201m	201 - 250 m	201m	201 - 250 m	0.75 nF
ERICORE/CUT/SHORT		1m	1 - 25 m	1m	1 - 25 m	0.75 nF
ERICORE/CUT/MEDIUM		26m	26 - 90 m	26m	26 - 90 m	0.75 nF
ERICORE/CUT/LONG			91 - 200 m		91 - 200 m	0.75 nF
ERICORE	701875	1m	1 m	1m	1 m	0.75 nF

Table 2/3

物料号	订货号	横截面积	横截面积	直径 (Ø)	阻抗	电感
ERICORE/CUT/XLONG		50mm ²	50mm ²		12 Ω Max	37nH
ERICORE/CUT/SHORT		50mm ²	50mm ²		12 Ω Max	37nH
ERICORE/CUT/MEDIUM		50mm ²	50mm ²		12 Ω Max	37nH
ERICORE/CUT/LONG		50mm ²	50mm ²		12 Ω Max	37nH
ERICORE	701875	50mm ²	50mm ²	36 mm	12 Ω Max	37nH


Table 3/3

物料号	订货号	电阻 (Rdc)	电阻 (RIMP)	单位重量
ERICORE/CUT/XLONG		0.5mΩ • m	6mΩ • m	
ERICORE/CUT/SHORT		0.5mΩ • m	6mΩ • m	
ERICORE/CUT/MEDIUM		0.5mΩ • m	6mΩ • m	
ERICORE/CUT/LONG		0.5mΩ • m	6mΩ • m	
ERICORE	701875	0.5mΩ • m	6mΩ • m	1.18 kg

其他产品详情

咨询 nVent ERICO 技术支持人员或查阅安装手册，获取有关最大容许长度的指导。

电感和电容以米为单位。

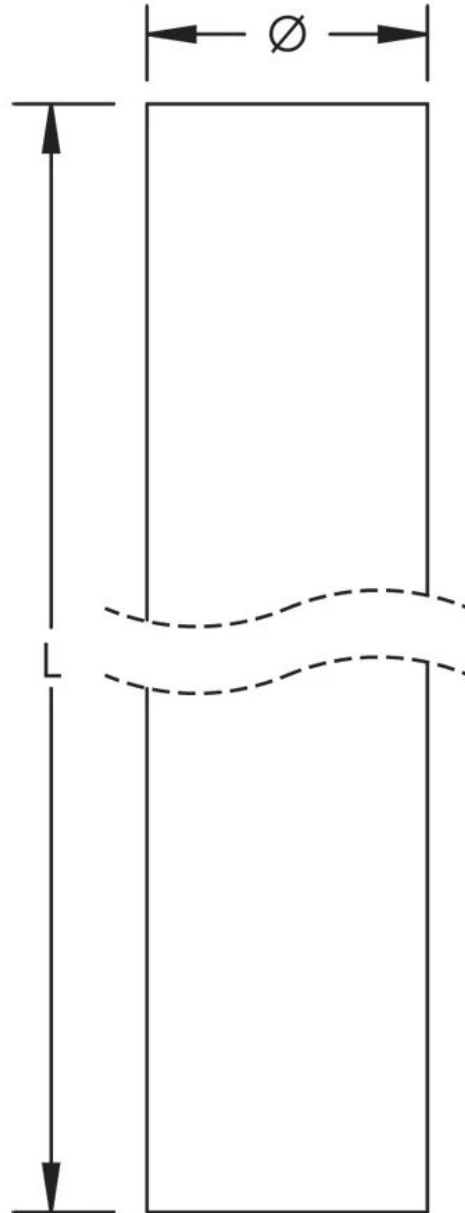

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE