


# Soporte para varilla roscada en acero muelle

## nVent CADDY Rod Lock

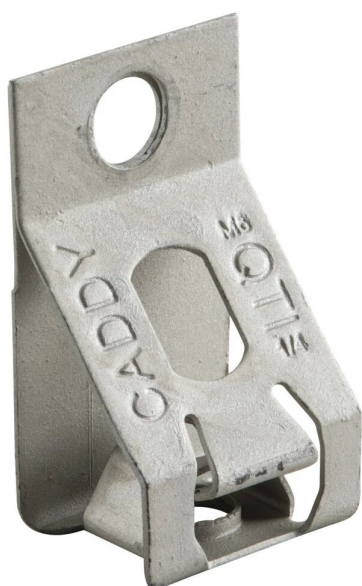

### CARACTERÍSTICAS

Soporta varilla desde paredes de bloque o hormigón

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Ensamblados prefabricados para elevar y fijar fácilmente en su lugar, lo que facilita el ahorro de tiempo y dinero

Funciona con extremos de varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

El diseño incluye un mecanismo de desbloqueo accionado mediante una pinza



### ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Material     | Acabado            | Tamaño de la varilla (RS) | Tamaño de taladro (HS) | A      | Carga estática |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------|----------------|
| 4QTI               | 174801             | Spring Steel | nVent CADDY Armour | 6                         | 7.1 mm                 | 8.4 mm | 330N           |



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al  
cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

