


# Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP

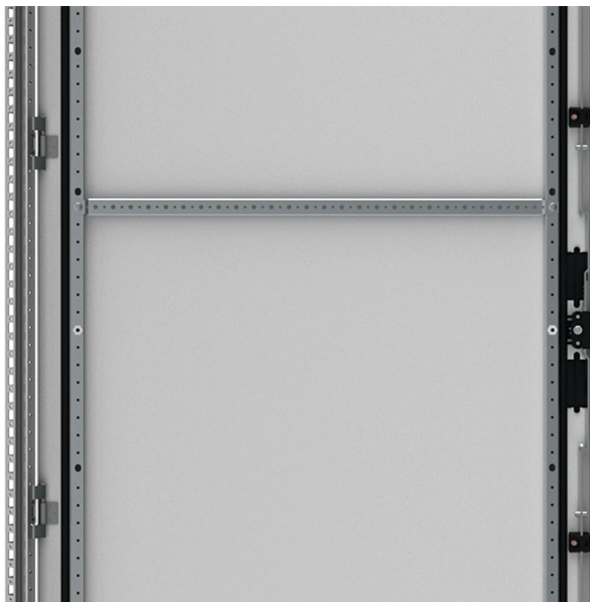

Los perfiles de montaje se usan para montar accesorios en el marco de la puerta; esto permite un montaje sencillo y seguro de cables, conductos, etc.

## CARACTERÍSTICAS

**Descripción:** Perfiles horizontales con patrón de taladros a 25 mm. Se fija directamente al marco de refuerzo de la puerta. Para un fácil montaje de equipos ligeros usando tornillos CNT05. Sistema de taladros de 4,5 y 6,5 mm de diámetro.

**Material:** Acero cincado de 2 mm.

**Cantidad por embalaje:** 20 barras con accesorios de montaje.

**Beneficio:** los clientes pueden instalar accesorios, componentes eléctricos y cables exactamente donde lo desean

**Comentario:** los perfiles de montaje pueden usarse para reforzar la puerta del gabinete cuando está expuesta a cargas pesadas

**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Zinc plateado  
**Espesor:** 2mm

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Familia de productos | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|----------------------|
| DCP1002            | DCP1002            | 24mm   | 992mm   | 14mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DCP402             | DCP402             | 24mm   | 392mm   | 14mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DCP502             | DCP502             | 24mm   | 492mm   | 14mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DCP602             | DCP602             | 24mm   | 592mm   | 14mm  | Autoportante         | Acero dulce          |
| DCP802             | DCP802             | 24mm   | 792mm   | 14mm  | Autoportante         | Acero dulce          |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.