


# Barra de alto esfuerzo, CBU

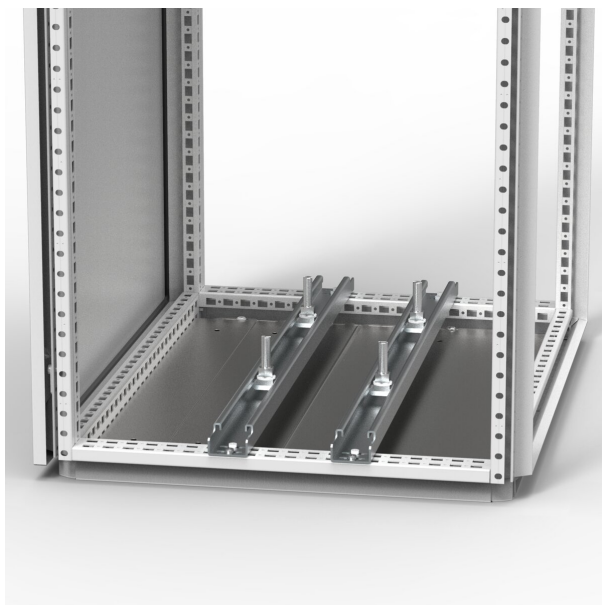

Esta barra de soporte reforzada para montar componentes pesados como transformadores cuenta con pernos deslizantes en T y taladros ranurados para que pueda montarse en cualquier posición dentro del armario.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Barra de alto esfuerzo para montaje de componentes pesados, por ejemplo, transformadores. Suministrada con pasadores deslizantes en T y equipada con taladros rasgados para montarse en cualquier posición, tanto en ancho como en fondo del armario.

Material: Acero cincado de 2,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje y 4 pasadores deslizantes en T.

**Material:** Acero dulce  
**Acabado:** Zinc plateado  
**Espesor:** 2.5mm

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Clasificación de carga | Material del armario |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|------------------------|----------------------|
| CBU1000            | CBU1000            | 49mm   | 1000mm  | 31mm  | 1800N                  | Acero dulce          |
| CBU1200            | CBU1200            | 49mm   | 1200mm  | 31mm  | 1500N                  | Acero dulce          |
| CBU400             | CBU400             | 49mm   | 400mm   | 31mm  | 3000N                  | Acero dulce          |
| CBU500             | CBU500             | 49mm   | 500mm   | 31mm  | 3000N                  | Acero dulce          |
| CBU600             | CBU600             | 49mm   | 600mm   | 31mm  | 3000N                  | Acero dulce          |
| CBU800             | CBU800             | 49mm   | 800mm   | 31mm  | 2250N                  | Acero dulce          |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Máxima carga por barra indicada.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones

corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.