

Connettore del cavo in linea

CARATTERISTICHE

Giunzione del cavo con presa sotto tensione positiva a quattro bulloni su un cavo o un filo

LPC513 è compatibile con i conduttori tondi nVent ERICO Cu-Bond



Dimensioni del conduttore, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)





SPECIFICHE

Codice a catalogo	Material e	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)	Larghezza (W)	Conduttore nVent ERICO Cu-Bond	Peso unitario	È conforme a
LPA513	Alluminio	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm		0.09 kg	
LPC513	Rame	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13	0.17 kg	IEC® 62561-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La conformità IEC è valida solo per i conduttori nVent ERICO Cu-Bond certificati.

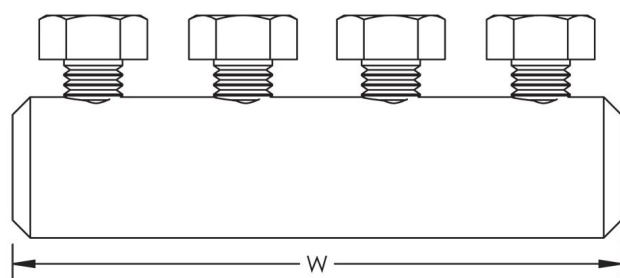

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE