

Staffa di Rinforzo per Trapezi, Rinforzo con Tubo

CODICE A CATALOGO

CSBR1

CARATTERISTICHE

Rinforza sismicamente sospensioni a trapezio


Il rinforzo può essere installato dopo il montaggio della sospensione a trapezio

Si possono utilizzare come braccio di rinforzo tubazioni SC40, tubi Taz e conduit metallici rigidi

Tutta la bulloneria di una sola misura, elimina la necessità di cambiare utensile

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

Testato Secondo Specifiche FM®

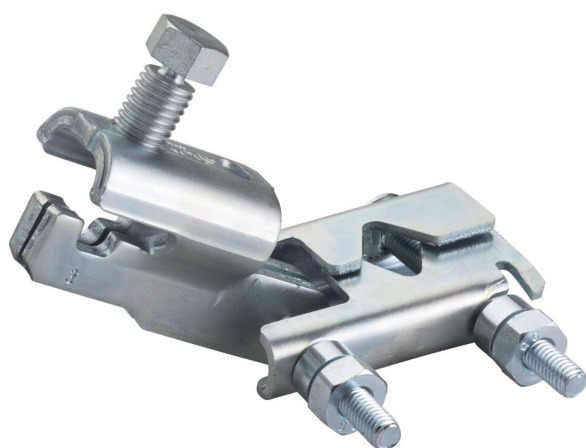

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Numero articolo: 404566

Materiale: Acciaio

Finitura: Elettrozincato

Dimensione barra (RS): 10;12;16;20

Larghezza (W): 81.3 mm

Spessore (T): 3.4 mm

A.: 88.9 mm

B: 86.4 mm

C: 29 mm

Carichi secondo FM					
Pezzo numero	Braccio di Rinforzo	Capacità orizzontale per angolo di installazione da verticale			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR1	EN 10255 H	3360 N	4930 N	7730 N	7730 N

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

