


Scala per cavi Speedway a croce uguale

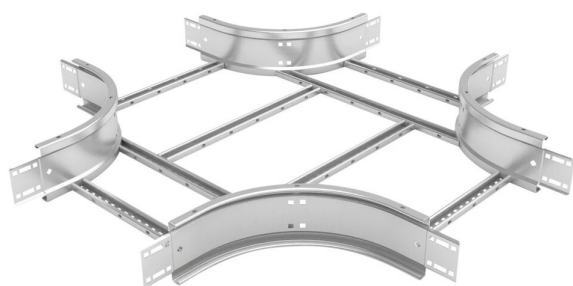

CARATTERISTICHE

Crea un incrocio a 4 vie piano per la passesrella a scaletta

Fornisce un supporto ottimale per cavi dati e a basso voltaggio ad alte prestazioni

Innovativo sistema di aggancio integrato SPEEDLOK

Il bordo di sicurezza protegge i cavi durante l'installazione

Profilo laterale asolato, che elimina la foratura in cantiere per applicazioni di taglio su misura

Conforme alla capacità di carico e alla messa a terra secondo IEC 61537

Rapidi servizi di progettazione e layout, incluso applicazioni sismiche


Finitura: Zincata a caldo

Materiale: Acciaio



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	A.	B	C	D	E
CL110X600ECHD	840830	600 mm	1350 mm	530 mm	1407 mm	80 mm	110 mm
CL110X450ECHD	840820	450 mm	1200 mm	530 mm	1195 mm	80 mm	110 mm
CL110X150ECHD	840800	150 mm	900 mm	530 mm	771 mm	80 mm	110 mm
CL110X750ECHD	840840	750 mm	1500 mm	530 mm	1619 mm	80 mm	110 mm
CL110X900ECHD	840850	900 mm	1650 mm	530 mm	1831 mm	80 mm	110 mm
CL110X300ECHD	840810	300 mm	1050 mm	530 mm	983 mm	80 mm	110 mm

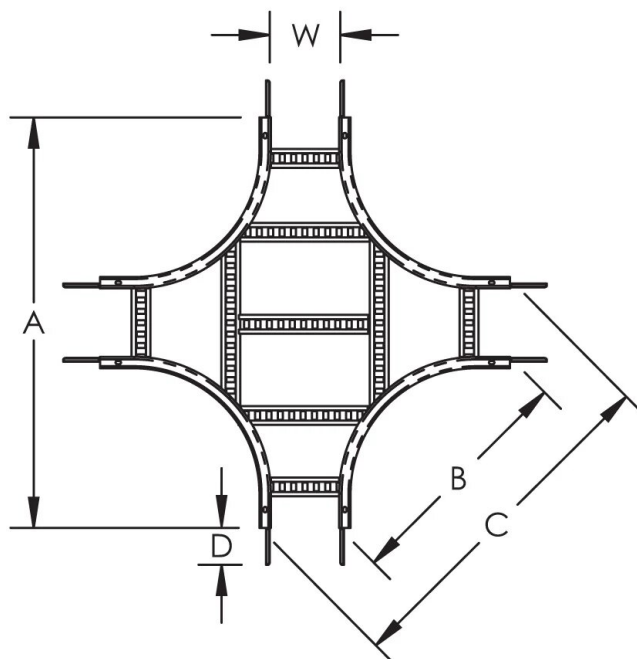

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

