

# Contatore eventi fulmini digitale



## CARATTERISTICHE

Registra quantità, ora e data delle scariche da fulmini da recuperare durante le ispezioni

Include staffe di montaggio da utilizzare con nVent ERICO Ericore, ISO nV, conduttori a trefoli nudi o nastro

Include batteria al litio da 3 V sostituibile CR17335

Fino a cinque anni di durata della batteria


## SPECIFICHE

Table 1/2

| Codice a catalogo | Materiale     | Classificazione della cassa | Soglia di attivazione | Profondità (D) | Altezza (H) | Larghezza (W) |
|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------------|---------------|
| LECV              | Polycarbonato | IP 65, NEMA®-4              | 1 - 100 kA 8/20 µs    | 42mm           | 141 mm      | 91 mm         |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Temperatura  | Peso unitario | È conforme a   |
|-------------------|--------------|---------------|----------------|
| LECV              | -40 to 80 °C | 0.36 kg       | EN IEC 62561-6 |

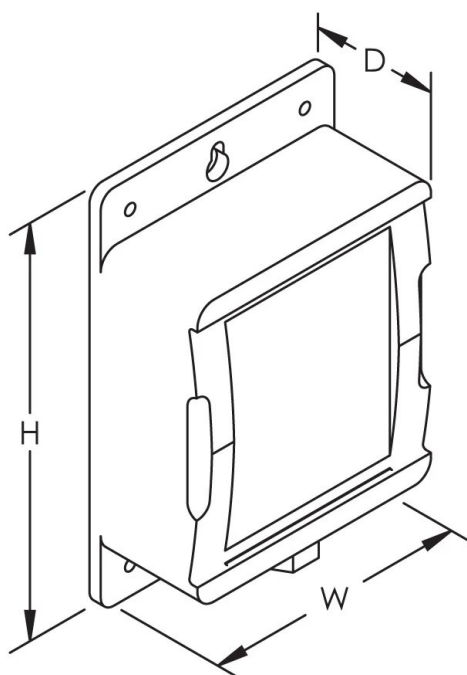

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**