


Supporto imbullonato LENTON Interlok

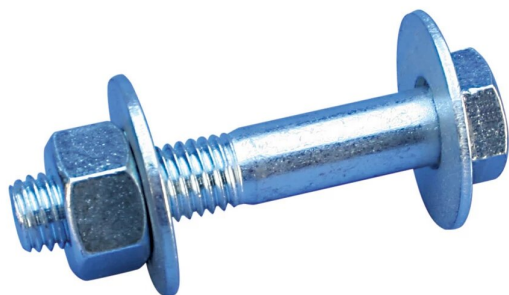

The nVent LENTON Interlok Bolted Form Mount is designed for use with nVent LENTON Interlok Grommet. These kits/bolts are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Bolted Form Mount is tightened, which expands the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

CARATTERISTICHE

Durable and reusable

Standard bolt uses standard sockets and wrenches


SPECIFICHE

Codice a catalogo	Material e	Lunghezza (L)	Dimensioni delle filettature (TS)	Peso unitario	Quantità nella confezione
LK810	Acciaio	89mm	5/8" UNC	0.3 kg	10

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

SCHEMI

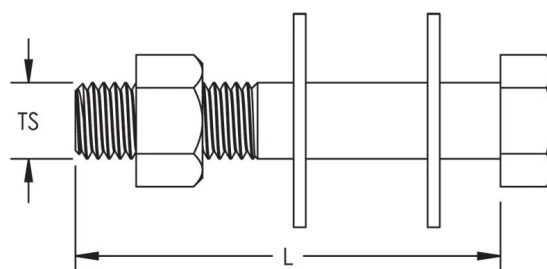

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE