

Licznik zdarzeń mechanicznych pioruna



FUNKCJE

Instalowane na przewodzie doziemnym w celu rejestrowania liczby uderzeń piorunów

Do stosowania ze standardowymi przewodami lub taśmą nVent ERICO Ericore


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Klasyfikacja obudowy	Próg wyzwalania	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Szerokość (W)
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 μ s	65mm	110 mm	80 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Temperatura	Masa urządzenia	Zgodność z
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6

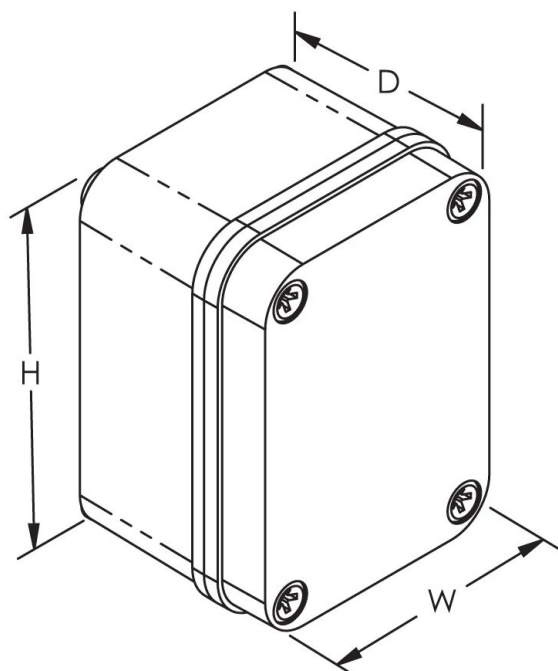

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE