


Siatkowe złącze sieciowe wiązania, MBNC240

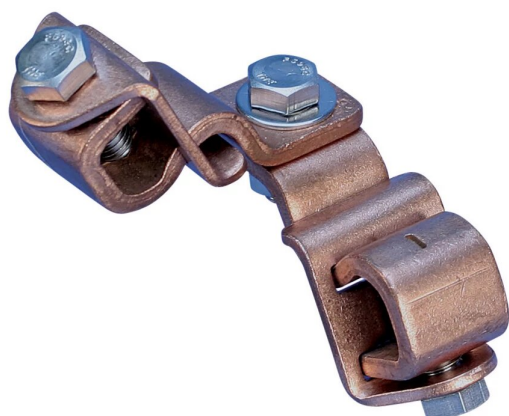

FUNKCJE

Umożliwia szybkie, łatwe i tanie podłączanie przewodów uziemiających i połączeniowych na miejscu

Klamry przeznaczone do dużych obciążeń z osprzętem ze stali nierdzewnej można zakopywać bezpośrednio w ziemi

Rozwiązanie to mieści dodatkowe przewody wielożyłowe, za pomocą których można wykonać połączenia z urządzeniami i stalowymi elementami budynków

Możliwość połączenia z uniwersalnym zaciskiem do stojaka na potrzeby wykonania połączeń ze stojakami o różnych rozmiarach w ramach sieci masy budynku




SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Materiał	Rozmiar przewodu	Przewód nVent ERICO Cu-Bond	Zgodność z
MBNC240	Miedź, Stal nierdzewna 304 (norma EN 1.4301)	#2 pełny – 4/0 linkowy, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodność z normą IEC jest zapewniona tylko w przypadku wyszczególnionych przewodów nVent ERICO Cu-Bond.

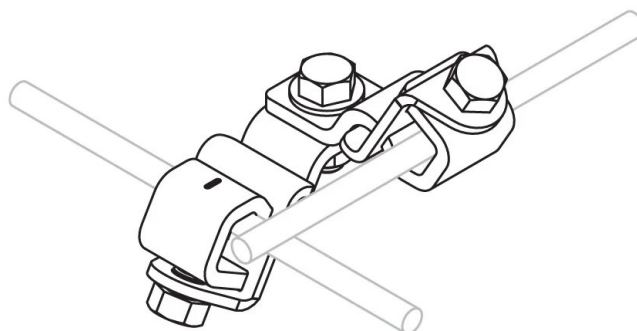

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.