

Uniwersalny zacisk stołowy z prowadzeniem kabli, MBNUPCJ240



FUNKCJE

Do ułożenia kabli i masy budynku wymagane jest założenie tylko jednego przyrządu

Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych wsporników montażowych do różnych typów i rozmiarów stojaków

Zastosowanie konstrukcji łącznika i osprzętu ze stali nierdzewnej zmniejsza zagrożenie korozją galwaniczną


Przewodów masy budynku nie trzeba owijać o każdym stojaku, aby dopasować je do wzoru siatki

Rozwiązanie nadaje się do stojaków okrągłych lub kwadratowych



SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie	Rozmiar przewodu	Rozmiar stojaka
MBNUPCJ240	Miedź, Stal, Stainless Stal 304 (EN 1.4301)	nVent CADDY Armour, Ocynkowane galwanicznie	#2 pełny – 4/0 linkowy, 35 mm ² - 100 mm ²	22 - 51 mm Round or Square

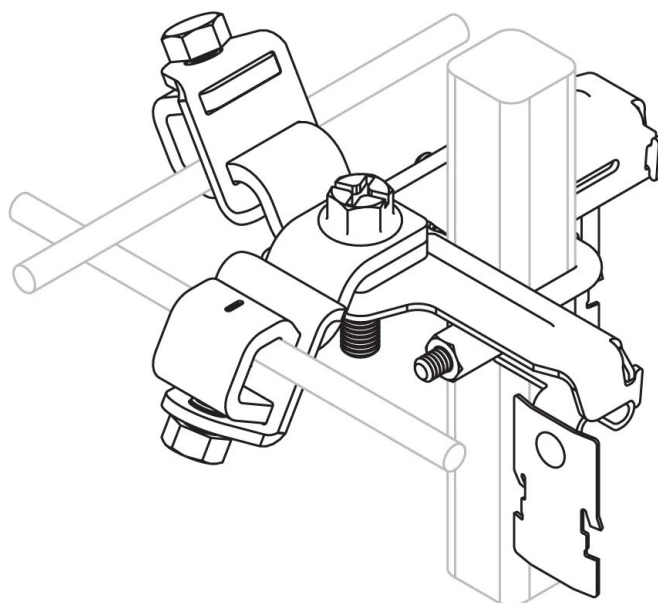

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.