


Pianka wejściowa kabla i uszczelki płyty dolnej, BG

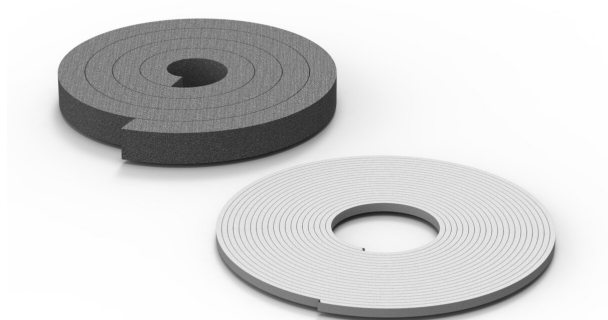

Uszczelka przepustu kablowego, utrzymuje stopień ochrony obudowy podczas instalacji kabli i zwiększa swobodę instalacji ponieważ pasuje do kabli o każdej średnicy.

FUNKCJE

Opis: Dół obudowy jest uszczelniony za pomocą samoprzylepnej uszczelki nakładanej na ramę wokół otworów w dnie obudowy. Kable uszczelnianie są za pomocą pianki samoprzylepnej przyklejonej między płyty dolne. Elastyczność i rozmiar pianki zapewnia dobre uszczelnienie wokół większości kabli.

Ilość sztuk w zestawie: 1,6 m pianki samoprzylepnej (30 x 25 mm) i 6 m uszczelki samoprzylepnej (4,5 x 8 mm). Dla obudów o szerokości 1600 mm należy zamówić 2 zestawy.

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Materiał	Wykończenie
BG01	30mm	25mm	6000mm	Gąbka	Gąbka	Gładki matowy

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.