


Podwójne przewody ochronne Wejście do obudów ściennych, CED



Gumowy przepust kablowy. Łatwy w montażu. Możliwość instalacji rur i kabli pod kątem. Zapewnia utrzymanie stopnia ochrony IP.

FUNKCJE

Opis: Prosty w montażu gumowy pierścień uszczelniający. Beznarzędziowy montaż. "Wypychana" membrana zapewnia ciągłe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4 mm.

Materiał: EPDM, bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -40°C do +110°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Materiał: EPDM
Kolor: Jasnoszary
Kod koloru: RAL 7035
Wykończenie: Gładki

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Wysokość 1 (H1)	Średnica	Zakres średnic kabli
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Wysokość 1 (H1)	Średnica	Zakres średnic kabli
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

SCHEMATY

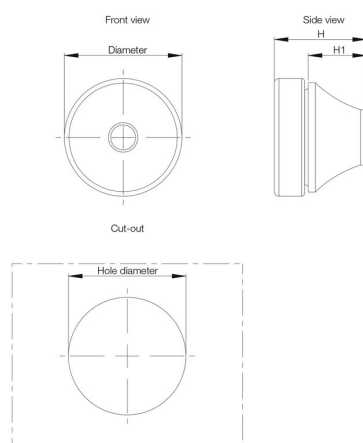

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE