


Proste wejście kabli ochronnych do obudów ściennych, CES



Gumowy przepust kablowy. Łatwy beznarzędziowy montaż, także kabli i rur przeciąganych pod kątem. Zachowuje stopień ochrony IP.

FUNKCJE

Opis: Prosty gumopodobny pierścień uszczelniający. Beznarzędziowa instalacja. „Wypychana” membrana zapewnia stałe uszczelnienie do chwili jej przebicia przez kabel lub rurę. Wyposażony w stożek, który zaciska się wokół kabla i utrzymuje stopień ochrony IP. Optymalne rozwiązanie dla kabli przechodzących pod kątem. Nadaje się do otworów w materiałach o grubości od 0,5 do 4,5 mm.

Materiał: TPE (elastomer termoplastyczny), bez halogenu.

Odporność na temperaturę: -50°C do +125°C.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 67.

The installation does not require tools

The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness


Materiał:	Elastomer termoplastyczny
Wykończenie:	Gładki
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035

SPECYFIKACJE

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Średnica	Zakres średnic kabli
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm

Numer katalogowy	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Wysokość (H)	Średnica	Zakres średnic kabli
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

SCHEMATY

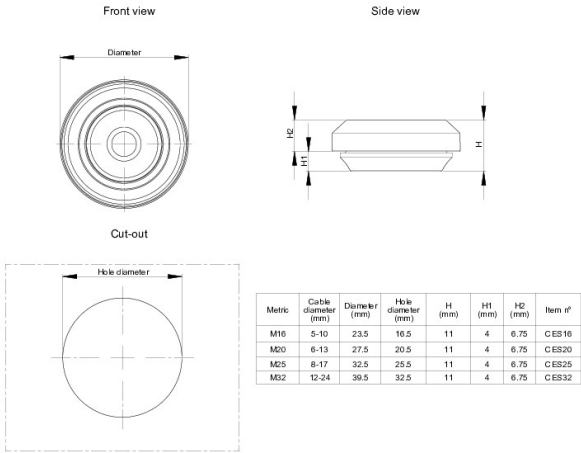

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

