


Entrada de cabos dupla proteção | Armários de montagem na parede, CED



O passa-cabos de borracha é fácil de montar, e os cabos e tubos podem ser puxados facilmente sem ferramentas, garantindo que o nível de proteção do armário é mantido.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: A anilha de borracha é muito simples de usar. A instalação não requer ferramentas, o que significa menor custo de trabalho. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja perfurado por um cabo ou um tubo. Adequado para furos em materiais de 0,5 a 4 mm de espessura.

Material: EPDM, livre de halogênio.

Resistência à temperatura: -40°C até +110°C.

Acabamento: RAL 7035.

Proteção: IP 67.

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


Material: EPDM
Cor: Light Gray
Código de cor: RAL 7035
Acabamento: Smooth

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Altura 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED12	20mm	20mm	12.8mm	5.6mm	20mm	4 – 7mm
CED16	21mm	21mm	17.7mm	11mm	21mm	5 – 9mm

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Altura 1 (H1)	Diameter	Cable Diameter Range
CED20	25.5mm	25.5mm	20mm	13.4mm	25.5mm	8 – 13mm
CED25	30.5mm	30.5mm	21.3mm	15.3mm	30.5mm	11 – 17mm
CED32	38.5mm	38.5mm	24.6mm	18.6mm	38.5mm	15 – 20mm
CED40	48.5mm	48.5mm	29.5mm	21.7mm	48.5mm	19 – 28mm
CED50	60.5mm	60.5mm	34.8mm	25mm	60.5mm	27 – 35mm

DIAGRAMAS

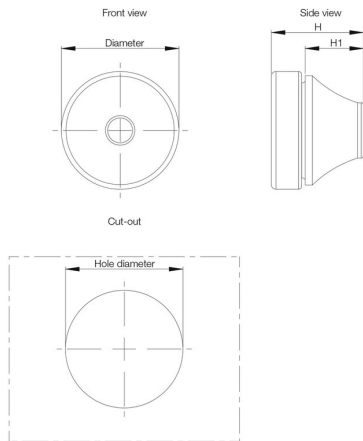

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE