


Proteção simples de entrada de cabos | Armários de montagem na parede, CES



O passa-cabos de borracha é fácil de montar e os cabos e tubos podem ser puxados obliquamente de forma fácil sem ferramentas, garantindo que o nível de proteção do armário é mantido.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Simples anilha fabricada em borracha. A instalação não requer ferramentas. O "pushout" membrana é um selo permanente até que seja perfurado por um cabo ou tubo. o IP é garantido. É equipado com uma "meia" que fecha em volta do cabo e permite que ele seja movido ao redor como um "joy-stick" na abertura, sem comprometer o IP, por isso funciona muito bem com os cabos passando por um ângulo. Adequado para furos em materiais de 0,5 a 4,5 mm de espessura.

Material: TPE (elastômero termoplástico), livre de halogênio.

Resistência à temperatura: -50°C até +125°C.

Acabamento: RAL 7035.

Proteção: IP 67.

The installation does not require tools

The "pushout" membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe

It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a "joy-stick" in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle

Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness


Material:	Elastômero Termoplástico
Acabamento:	Smooth
Cor:	Light Gray
Código de cor:	RAL 7035

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Altura (H)	Diameter	Cable Diameter Range
CES16	11mm	24mm	24mm	4mm min	23.5mm	5 – 10mm
CES20	11mm	28mm	28mm	4mm min	27.5mm	6 – 13mm

Número de catálogo	Altura (H)	Largura (W)	Profundidade (D)	Altura (H)	Diameter	Cable Diameter Range
CES25	11mm	33mm	33mm	4mm min	39.5mm	8 – 17mm
CES32	11mm	40mm	40mm	4mm min	39.5mm	12 – 24mm

DIAGRAMAS

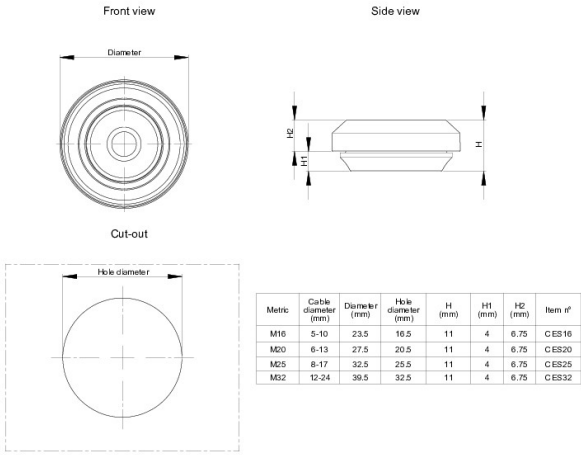

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

