


LENTON Interlok Bolted Form Mount

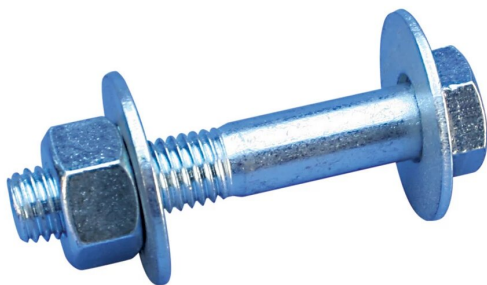

The nVent LENTON Interlok Bolted Form Mount is designed for use with nVent LENTON Interlok Grommet. These kits/bolts are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Bolted Form Mount is tightened, which expands the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

功能

Durable and reusable

Standard bolt uses standard sockets and wrenches


技术参数

物料号	材料	长度 (L)	螺纹尺寸 (TS)	单位重量	包装数量
LK810	钢	89mm	5/8" UNC	0.3 kg	10

其他产品详情

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

图

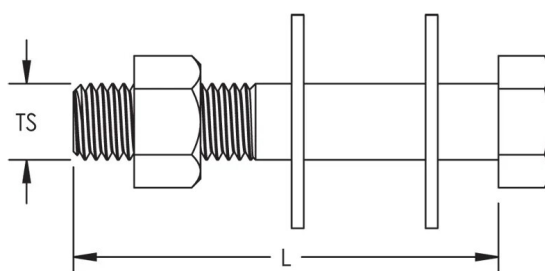

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE