


Přední/zadní vrchní rámy pro samostatně stojící skříně, MCU

Tento rám vytváří další prostor ve vrchní části a může být oddělen od skříně. Má univerzální rastr otvorů pro snadnou montáž příslušenství.

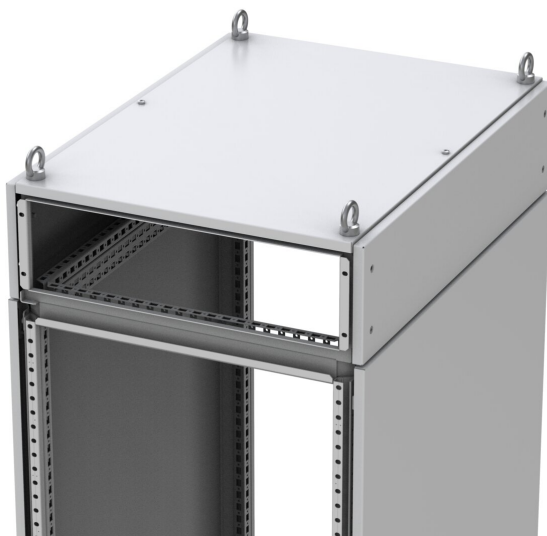

VLASTNOSTI

Popis: Pro vstup a vedení kabelu nebo pro instalaci systému na rozvod elektrické energie. Upevnění k horní části skříně čtyřmi šrouby M12. K dispozici ve výškách 200 mm a 300 mm. Vrchní desku skříně CCR lze použít k uzavření horní části. Pro zdvihání MCU společně se skříní je potřeba samostatná zdvihací sada MCUK.

Boční panely: MCUP se dodává jako příslušenství.

Materiál: Rám z 1,75mm ocelového plechu, panely z 1,35mm ocelového plechu.

Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.

Ochrana: Splňuje krytí IP55.

Množství v balení: 1 kus s předními a zadními panely včetně montážního příslušenství (bez vrchní desky).

Materiál:	Ocel
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Barva:	Light Gray
Kód barvy:	RAL 7035

SPECIFIKACE

Table 1/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Ocel
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Ocel
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Ocel
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Ocel
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Ocel
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Ocel
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Ocel
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Ocel
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Ocel
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Ocel
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Ocel
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Ocel
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Ocel
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Ocel
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Ocel
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Ocel
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Ocel
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Ocel
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Ocel
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Ocel

Table 2/2

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Hloubka	Enclosure Material
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Ocel
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Ocel
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Ocel

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

