

Mechanical Lightning Event Counter



FUNKTIONER

Installs on downconductor to record number of lightning strikes

For use with nVent ERICO Ericore, conventional conductors or tape


SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enclosure Rating	Trip Threshold	Dybde (D)	Height (H)	Width (W)
LECIV	702050	IP 67	2 kA 8/20 μ s	65mm	110 mm	80 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Temperature	Unit Weight	Complies With
LECIV	702050	-40 to 50 °C	0.52 kg	EN IEC 62561-6

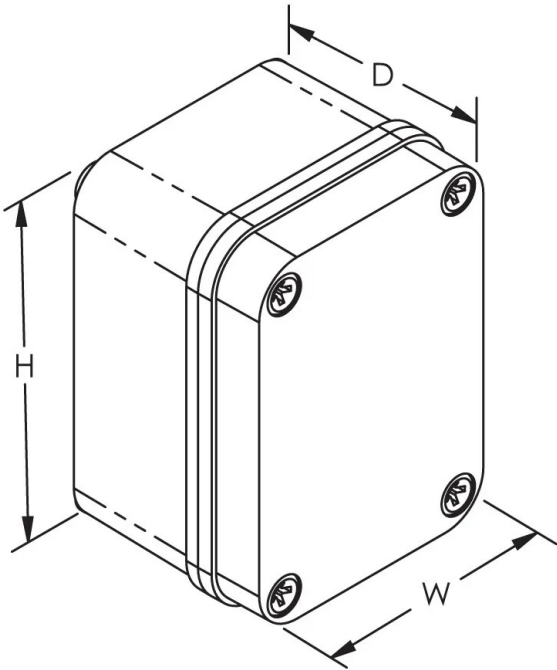

ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

