


VPX-Backplane

Die VPX Backplane von nVent SCHROFF verfügt über eine ausgezeichnete Signalintegrität für höchste Datenübertragungsraten

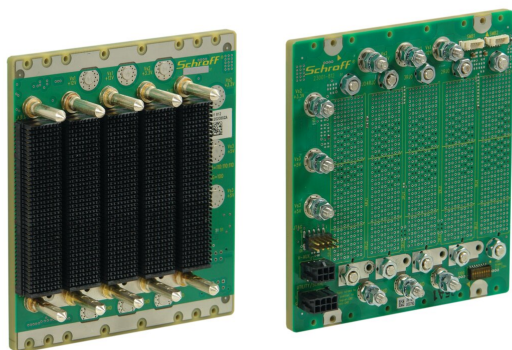

MERKMALE

Konform zu: VITA 46.0 VPX Basisstandard; VITA 46.3 Serial RapidIO auf VPX; VITA 46.4 PCI Express auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.7 Ethernet auf VPX Fabric-Steckverbinder; VITA 46.11 System Management für VPX

DIP-Schalter für System-Slot-Einstellungen

JTAG Verbindungen

Verriegelbare Aux-, Utility- und Sense-Steckverbinder

M4-Anschlussbolzen für Spannungsversorgung, max. 22 A je Slot für jede Spannung



SPEZIFIKATIONEN

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Anzahl Slots	Höhe Gestell	Typ Rückwandplatine	Breite Slot	Steckverbindertyp
23001-812	Rückwandplatine	5	3U	VPX Full-Mesh	4HP	MultiGig
23001-813	Rückwandplatine	5	3U	VPX Full-Mesh	4HP	MultiGig
23001-814	Rückwandplatine	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Rückwandplatine	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Rückwandplatine	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-834	Rückwandplatine	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Table 2/2

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbindertyp	Breite	Anzahl Verpackungen	Zertifizierungen
23001-812	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	120.67m m	1	VITA, RoHS
23001-813	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	120.67m m	1	RoHS, VITA
23001-814	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	186.46m m	1	VITA, RoHS

Katalognummer	Typ Stromsteckverbinder	Versorgungs-Steckverbindertyp	Breite	Anzahl Verpackungen	Zertifizierungen
23001-815	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	186.46mm	1	RoHS, VITA
23001-816	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	262.55mm	1	VITA, RoHS
23001-834	Powerstuds M4	Microfit, 8-polig	253mm	1	VITA

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Andere VPX-Backplanes und benutzerdefinierte VPX-Backplane-Ausführungen auf Anfrage

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.