

25R Reductor de varilla hexagonal

CARACTERÍSTICAS

Acoplamiento reductor de varilla roscada




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla 1 (RS1)	Tamaño de la varilla 2 (RS2)	Longitud (L)	NB/DN	Carga estática
025R3725EG	Acero	Electro galvanizado	0.375	0.25	25.4mm	10 Max	1068N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nunca usar tamaños de varilla más pequeños que los tamaños de varilla mínimos definidos en el código pertinente.

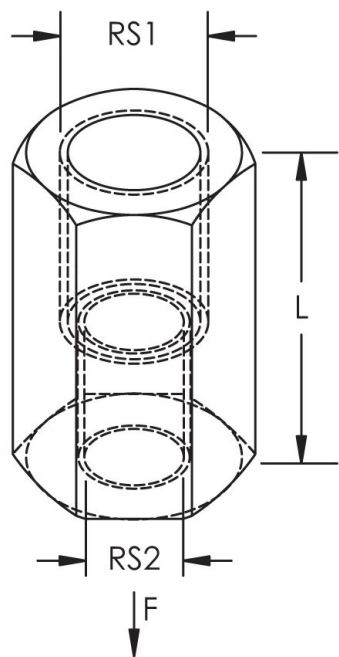

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

