

Bandeja portacables a clip de varilla



CARACTERÍSTICAS

Soporta una bandeja portacables de hasta 100 mm de ancho

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Tamaño del cable	Espesor del reborde (FT)
4Z34CTS	172950	Spring Steel	nVent CADDY Armour	M4, M6, M8, M10, M12	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	X	Carga estática
4Z34CTS	172950	68 mm	35 x 6.5 mm	90N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

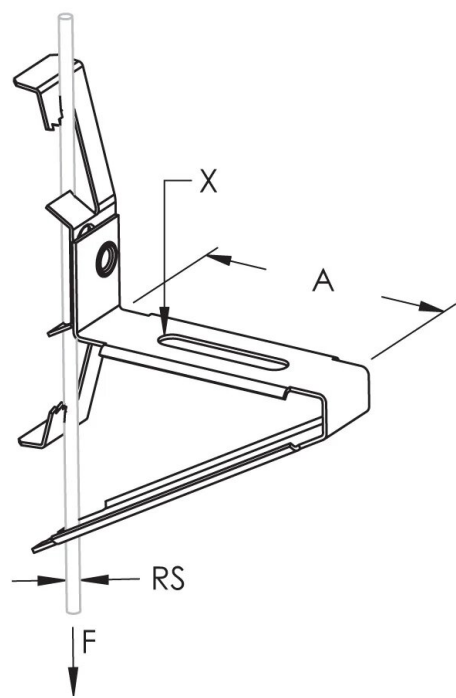

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

