

Kit de catenaria nVent CADDY Speed Link



CARACTERÍSTICAS

El kit incluye una longitud precortada del cable cortado con fusible para evitar el deshilachado, una terminación de gancho previamente ensamblado y un dispositivo de bloqueo sin herramientas para ahorrar tiempo en la instalación

Se sujeta a la estructura del edificio al envolverse alrededor del cable y al engancharse al mismo

La terminación de gancho se fija fácilmente a la tuerca con anillo

Un cierre con resorte ayuda a proporcionar una conexión segura

Material: Acero;Aleación de zinc;Polipropileno
Acabado: Electrogalvanizado;Caliente-inmersión galvanizada
Diámetro del cable de acero: 6 mm

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del cable de acero	A	B	C	Altura (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Ángulo (a)
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


La longitud del cable se mide desde el extremo del cable hasta el lado del gancho de la prensa.


La carga estática 1 representa una carga de un punto en el centro de la instalación de catenaria. La carga estática 2 representa una carga distribuida en dos o tres puntos en la instalación de catenaria. La carga estática 3 representa una carga distribuida en cuatro puntos o más en la instalación de catenaria.

La tensión preestablecida en el cable debe aplicarse utilizando la herramienta de tensionado.

Instalación horizontal		
Pretensión	1,000 N	450 N
Carga estática 1 (F1)	490 N	590 N
Carga estática 2 (F2)	880 N	1080 N
Carga estática 3 (F3)	980 N	1180 N
Instalación vertical		
Carga estática 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMAS

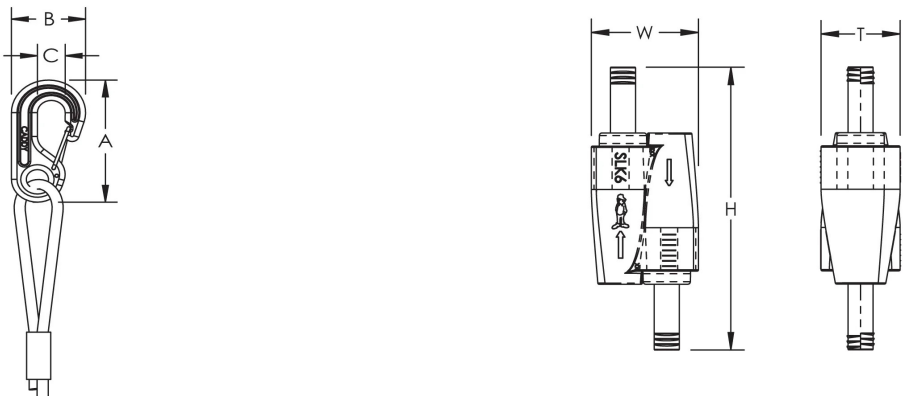

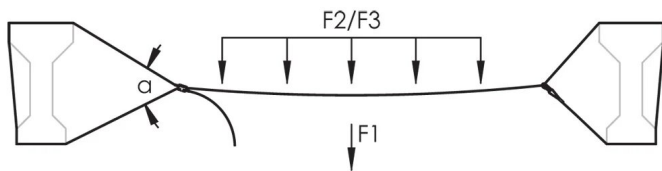

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

