

# Conductor sin terminar nVent ERICO Ericore



## CARACTERÍSTICAS

Cable de baja impedancia y baja inductancia diseñado para minimizar el voltaje acumulado debido a los impulsos del rayo

Las varias capas aisladas del conductor reducen los destellos secundarios potenciales.

Requiere de kits de terminación superior e inferior

## ESPECIFICACIONES

Table 1/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Longitud (L) | Longitud | Longitud (L) | Longitud | Capacitancia |
|--------------------|--------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ERICORE            | 701875             | 1m           | 1 m      | 1m           | 1 m      | 0.75 nF      |

Table 2/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Sección transversal | Sección transversal | Diámetro (Ø) | Impedancia | Inductancia |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|-------------|
| ERICORE            | 701875             | 50mm <sup>2</sup>   | 50mm <sup>2</sup>   | 36 mm        | 12 Ω Max   | 37nH        |


Table 3/3

| Número de catálogo | Número de artículo | Resistencia (Rdc) | Resistencia (Rimp) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| ERICORE            | 701875             | 0.5mΩ·m           | 6mΩ·m              | 1.18 kg         |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Comuníquese con el equipo de asistencia técnica de nVent ERICO o consulte el manual de instalación para obtener indicaciones acerca de las longitudes máximas permitidas.

La inductancia y la capacitancia son por metro.

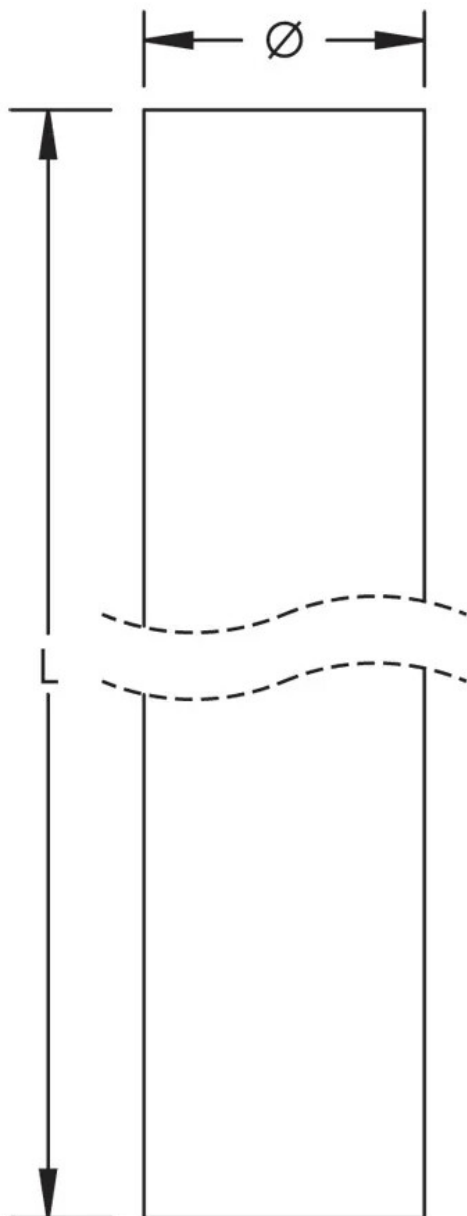

### ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

#### **Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

#### **Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

#### **Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.