

# Conducteur non raccordé nVent ERICO Ericore



## FONCTIONS

Câble de faible inductance et de faible impédance conçu pour minimiser l'accumulation de la tension due aux chocs de foudre

Plusieurs couches isolées de conducteur diminuent la possibilité d'éclair latéral

Exige des kits de terminaison supérieurs et inférieurs

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Référence article | Longueur (L) | Longueur | Longueur (L) | Longueur | Capacité |
|---------------------|-------------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|
| ERICORE             | 701875            | 1m           | 1 m      | 1m           | 1 m      | 0.75 nF  |

Table 2/3

| Référence catalogue | Référence article | Section transversale | Section transversale | Diamètre (Ø) | Impédance | Inductance |
|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|
| ERICORE             | 701875            | 50mm <sup>2</sup>    | 50mm <sup>2</sup>    | 36 mm        | 12 Ω Max  | 37nH       |


Table 3/3

| Référence catalogue | Référence article | Résistance (Rdc) | Résistance (Rimp) | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| ERICORE             | 701875            | 0.5mΩ·m          | 6mΩ·m             | 1.18 kg        |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Consulter l'assistance technique d'nVent ERICO ou le manuel d'installation pour toute aide relative aux longueurs maximum autorisées.

Les valeurs d'inductance et de capacité sont indiquées par mètre.

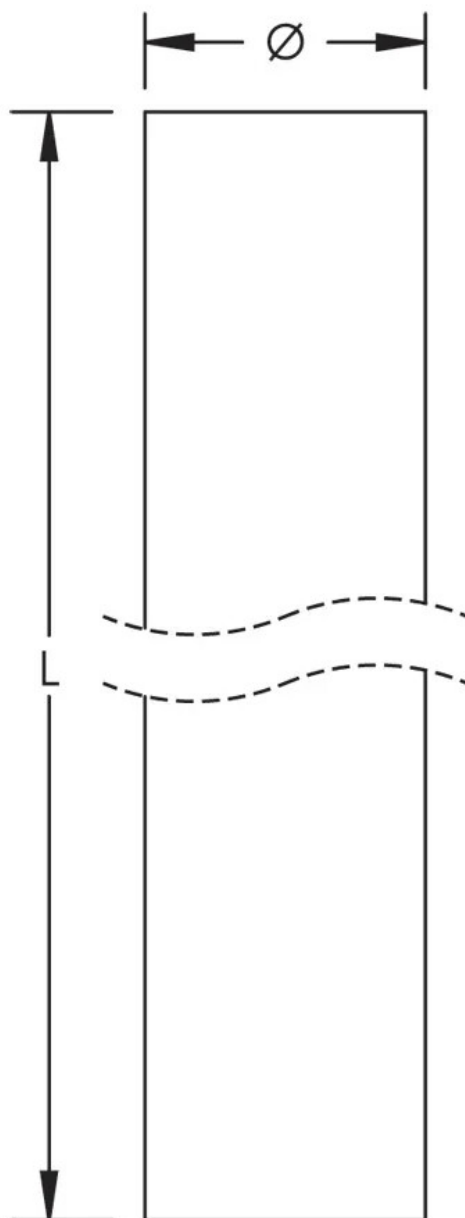

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.