


# Passe-câbles double protection | Armoires murales, CED



Le passe-câbles en caoutchouc est facile à monter et les câbles et tuyaux peuvent être facilement tirés à travers sans outils, garantissant ainsi le degré de protection de l'armoire.

## FONCTIONS

**Description:** Le passe-câbles en caoutchouc est très simple à utiliser. La pose est plus économique puisqu'elle ne requiert aucun outil. La membrane push-out est un joint permanent jusqu'à la pose d'un câble ou d'un tuyau. Convient à une pose sur des parois de 0,5 à 4 mm d'épaisseur.

**Matériau:** EPDM, sans halogène.

**Resistance à la température:** -40°C à +110°C.

**Finition:** RAL 7035.

**Protection:** IP 67.

**Matériau :** EPDM, halogen free

The protection degree is maintained if the outside layer fails due to damage or external circumstances

The double layer sock is the optimal solution if the outside layer is exposed to external circumstances such as high pressure water

A potential disadvantage of the double layer however is that cables only pass through straight

A single layer sock is available (CES) to allow cable passing through with an angle but the protection degree might be at risk if this single layer fails


**Matériau:** EPDM  
**Finition:** Lisse  
**Couleur:** Gris clair  
**Code couleur:** RAL 7035

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Hauteur 1 (H1) | Diamètre | Plage de diamètre de câble |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| CED12               | 20mm        | 20mm        | 12.8mm         | 5.6mm          | 20mm     | 4 – 7mm                    |

| Référence catalogue | Hauteur (H) | Largeur (W) | Profondeur (D) | Hauteur 1 (H1) | Diamètre | Plage de diamètre de câble |
|---------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| CED16               | 21mm        | 21mm        | 17.7mm         | 11mm           | 21mm     | 5 – 9mm                    |
| CED20               | 25.5mm      | 25.5mm      | 20mm           | 13.4mm         | 25.5mm   | 8 – 13mm                   |
| CED25               | 30.5mm      | 30.5mm      | 21.3mm         | 15.3mm         | 30.5mm   | 11 – 17mm                  |
| CED32               | 38.5mm      | 38.5mm      | 24.6mm         | 18.6mm         | 38.5mm   | 15 – 20mm                  |
| CED40               | 48.5mm      | 48.5mm      | 29.5mm         | 21.7mm         | 48.5mm   | 19 – 28mm                  |
| CED50               | 60.5mm      | 60.5mm      | 34.8mm         | 25mm           | 60.5mm   | 27 – 35mm                  |

## DIAGRAMMES

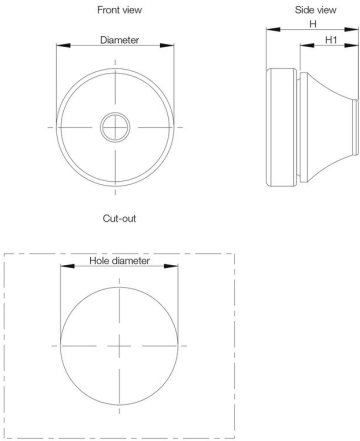

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

