

Écrou rail rapide nVent CADDY



Le QCN combine les propriétés uniques de l'acier ressort et de la technologie « push-to-install » (pousser pour installer) CADDY pour créer un écrou de profil de montage à enclenchement facile, avec une installation incroyablement rapide de tige filetée ou de boulons. À utiliser avec un écrou hexagonal sur tige filetée pour l'installation de trapèzes préfabriqués ou avec des boulons à tête ronde pour la fixation murale de boîtiers électriques et autres accessoires.

FONCTIONS

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Idéal pour installer rapidement les réseaux secondaires, à la charge en utilisant du rail de montage traditionnel ou à la structure, dans du rail pré-scellé ou fixé au plafond

Conception d'une seule pièce, incluant une rondelle de rail carrée et lames-ressorts, éliminant le besoin d'utiliser les écrous de profil avec ressort et autre boulonnerie qui peuvent s'avérer laborieux, simplifiant ainsi l'installation

Permet de fixer rapidement les coffrets et armoires murales à l'aide de boulons standards

Conçu pour une utilisation sur les largeurs de rail de montage standard (1 5/8 po ou 41 mm), qu'il s'agisse de profils peu profonds ou profonds

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	A	B	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
4QCN	M6	19 mm	38 mm	38 mm	325N	90N

Référence catalogue	Taille du piquet(RS)	Hauteur(H)	A	B	Charge statique 1(F1)	Charge statique 2(F2)
5QCN	M8	19 mm	38 mm	38 mm	450N	110N
6QCN	M10	19 mm	38 mm	38 mm	475N	130N
8QCN	M12	18 mm	38 mm	38 mm	550N	130N

Table 2/2





Référence catalogue	Charge statique 3 (F3)	Couple de serrage (TQ)
4QCN	130N	1.12 N·m
5QCN	225N	1.5 N·m
6QCN	225N	2.5 N·m
8QCN	225N	2.75 N·m


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le QCN requiert un boulon plus long que les écrous rails standards. Voir la fiche d'installation pour plus d'informations.

Afin de fonctionner correctement dans un rail de type C (21 mm ou 13/16" de profondeur), le QCN doit être positionné directement au-dessus d'un trou oblong.

DIAGRAMMES

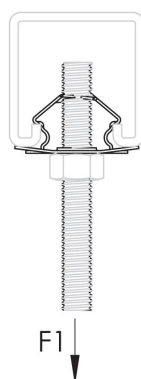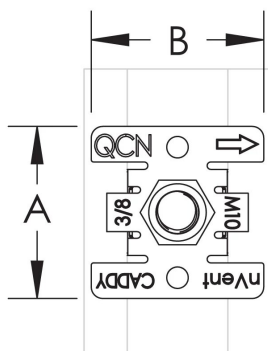



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

