

Support de câbles avec insert



FONCTIONS

Le loquet, facile à ouvrir, permet de rapidement ajouter ou retirer des câbles après installation

Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton

Peut également être installé sur un mur en utilisant le trou oblong latéral (visserie non fournie)

Des clips en plastique pour conduits peuvent être installés sur le support permettant de supporter des câbles et des conduits avec un seul trou dans le béton

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Température	Capacité du câble	Plage de diamètre de câble	Diamètre du trou percé
SCSH25	800043	Polypropylène	-10 to 85 °C	40	10 mm	6mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Profondeur du trou percé	A	B	Charge statique
SCSH25	800043	30mm	96 mm	46 mm	190N

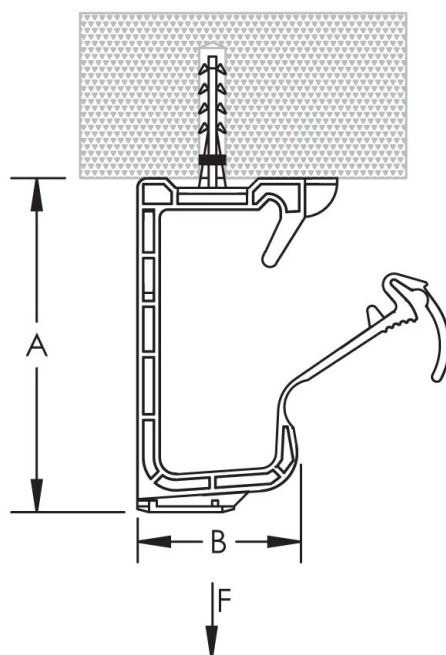

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

