

Compteur numérique de coups de foudre



FONCTIONS

Enregistre le nombre, l'heure et la date des impacts de foudre en vue de la récupération lors des inspections

Comprend les supports de montage à utiliser avec un ruban ou des conducteurs multibrins nus nVent ERICO Ericore, ISO nV

Comprend une batterie 3 V au lithium CR17335 remplaçable

Durée de vie de la batterie pouvant aller jusqu'à cinq ans


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Classe d'étanchéité de l'armoire	Seuil de déclenchement	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
LECV	Polycarbonate	IP 65, NEMA®-4	1 - 100 kA 8/20 µs	42mm	141 mm	91 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Température	Poids unitaire	Conformité
LECV	-40 to 80 °C	0.36 kg	EN CEI 62561-6

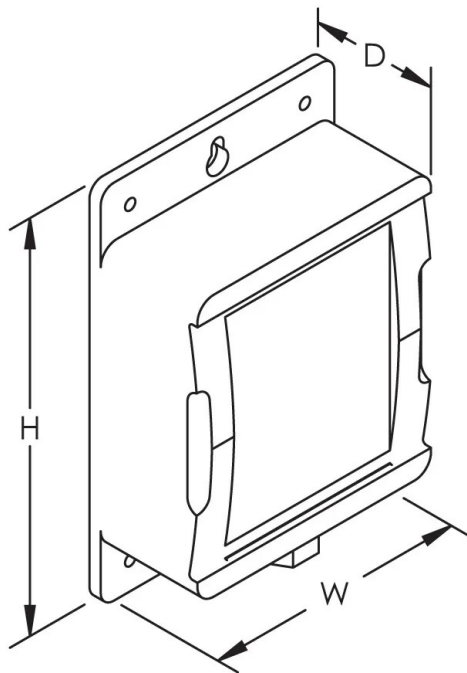

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.