

Barra di distribuzione filettata TCB



CARATTERISTICHE

Connessione elettrica per applicazioni pesanti

Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell'energia elettrica prefabbricato

Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni

Connessione di terra

Distribuzione dell'energia elettrica

Bordi arrotondati

Materiale: Rame



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Dimensioni delle filettature (TS)	Coppia (TQ)
TCB12X2-1M	549230	12 mm	2 mm	990mm	M5	1.3 N·m
TCB12X4-1M	550200	12 mm	4 mm	990mm	M5	2 N·m
TCB25X4-1M	549210	25 mm	4 mm	1000mm	M6	4.5 N·m
TCB18X4-1M	549200	18 mm	4 mm	1000mm	M8	11 N·m
TCB12X4-2M	550190	12 mm	4 mm	1985mm	M5	2 N·m
TCB12X5-1M	549220	12 mm	5 mm	990mm	M5	5.5 N·m

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Peso unitario
TCB12X2-1M	549230	18 mm	0.3 kg
TCB12X4-1M	550200	18 mm	0.43 kg
TCB25X4-1M	549210	20 mm	0.8 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	A.	Peso unitario
TCB18X4-1M	549200	20 mm	0.6 kg
TCB12X4-2M	550190	18 mm	0.85 kg
TCB12X5-1M	549220	18 mm	0.5 kg

SCHEMI

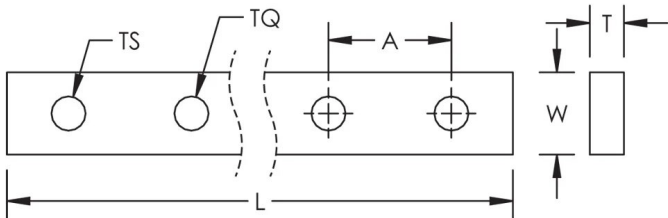

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza
clienti
Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE