

# Morsetto per recinzione, un conduttore



The nVent ERICO Fence Clamp, One Conductor provides a secure and reliable grounding and bonding connection point for fence posts and gate structures, which is crucial for protecting equipment and personnel from electrical hazards. Engineered for durability and long-term performance, this specific clamp for a single conductor ensures system integrity in various industrial, commercial, and utility applications. Its versatile design and corrosion-resistant materials offer a dependable solution, simplifying installation while providing a lasting, maintenance-friendly connection that upholds the safety and resilience of your grounding infrastructure.

## CARATTERISTICHE

Aspetto a prova di furto

Ferramenta in acciaio inossidabile inclusa

La placcatura in stagno riduce al minimo il rischio di corrosione

Il morsetto accetta il conduttore in parallelo o ad angolo retto verso il tubo

Versatile design accepts the conductor placement either parallel or at right angles to the pipe or post

**Materiale:** Bronzo;Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)

**Finitura:** Rivestito in stagno

## SPECIFICHE


| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni montante della recinzione, nominali | Diametro esterno montante della recinzione, reale (Ø) | Dimensioni del conduttore                                                                     | Conduttore nVent ERICO Cu-Bond | È conforme a |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| FC074             | 198402          | 1 1/2"                                         | 48 mm                                                 | 2/0 Pieno - 250 kcmil A trefoli, 50 mm <sup>2</sup> A trefoli - 120 mm <sup>2</sup> A trefoli |                                |              |
| FC075             | 198403          | 2"                                             | 60 mm                                                 | #4 Pieno - 2/0 A trefoli, 16 mm <sup>2</sup> A trefoli - 70 mm <sup>2</sup> A trefoli         | CBSC8                          | IEC® 62561-1 |

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni montante della recinzione, nominali | Diametro esterno montante della recinzione, reale(Ø) | Dimensioni del conduttore                                                                           | Conduttore nVent ERICO Cu-Bond | È conforme a    |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| FC076             | 198404          | 2"                                             | 60 mm                                                | 2/0 Pieno - 250 kcmil A<br>trefoli, 50 mm <sup>2</sup> A trefoli<br>- 120 mm <sup>2</sup> A trefoli | CBSC10,<br>CBSC13              | IEC®<br>62561-1 |
| FC082             | 198411          | 3 1/2"                                         | 102 mm                                               | 2/0 Pieno - 250 kcmil A<br>trefoli, 50 mm <sup>2</sup> A trefoli<br>- 120 mm <sup>2</sup> A trefoli |                                |                 |
| FC078             | 198406          | 2 1/2"                                         | 73 mm                                                | 2/0 Pieno - 250 kcmil A<br>trefoli, 16 mm <sup>2</sup> A trefoli<br>- 120 mm <sup>2</sup> A trefoli |                                |                 |
| FC079             | 198407          | 3"                                             | 89 mm                                                | #4 Pieno - 2/0 A trefoli,<br>16 mm <sup>2</sup> A trefoli - 70<br>mm <sup>2</sup> A trefoli         |                                |                 |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La conformità IEC è valida solo per i conduttori nVent ERICO Cu-Bond certificati.

## SCHEMI

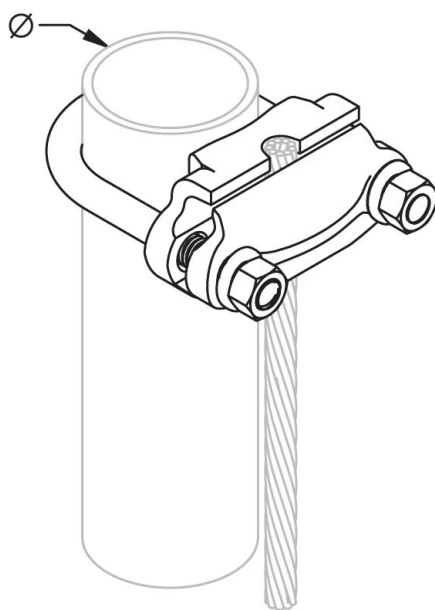

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

**Nord America**

+1.800.753.9221  
Opzione 1 – Assistenza  
clienti  
Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

**Europa**

Paesi Bassi:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

**Europa**

Germania:  
800 1890272  
altri paesi:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**