

Connettore bullone diviso



CARATTERISTICHE

Bronzo di silicio non placcato altamente resistente in grado di supportare connessioni rame a rame

Il bullone spaccato, placcato con stagno in lega di rame ad alta resistenza con distanziatore separa i diversi conduttori risultando adatto per connessioni da rame a rame, da rame ad alluminio e da alluminio ad alluminio

Materiale: Bronzo al silicio
Stagnato: N.




SPECIFICHE

Codice a catalogo	Dimensioni del conduttore	Coppia (TQ)
ESB2	#6 Pieno - #2 A trefoli, 16 mm ² A trefoli - 25 mm ² A trefoli	31.1 N·m
ESB4	N. 8 pieno - n. 4 pieno, 10 mm ² A trefoli - 16 mm ² A trefoli	18.6 N·m
ESB6	#10 Pieno - #6 A trefoli, 6 mm ² A trefoli - 10 mm ² A trefoli	18.6 N·m
ESB8	#16 A trefoli - #8 A trefoli, 1,5 mm ² A trefoli - 6 mm ² A trefoli	18.6 N·m

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Quando si utilizza un conduttore in alluminio è consigliato un inibitore dell'ossido.

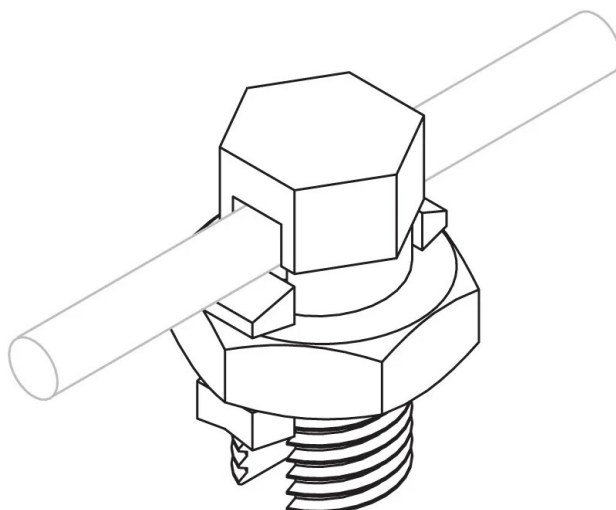

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.