

nVent CADDY snelheidskit



KENMERKEN

Set bevat voorgesneden stuk elektrisch gesneden kabel om rafelen te voorkomen, een voorgeassembleerde haakeindaansluiting en een kabelklem die zonder gereedschap kan worden vergrendeld

Kan aan de constructie van het gebouw worden bevestigd door een lus te maken en aan staaldraad vast te haken

Haakeindaansluiting is eenvoudig aan ringmoer te bevestigen

Voorzien van een verende sluiting voor een veilig eindresultaat

Materiaal: Staal;Zinklegering;Polypropyleen
Afwerking: Elektrolytisch verzinkt;Thermisch verzinkt
Diameter staalkabel: 6 mm

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte staalkabel	A	B	C	Hoogte (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	Hoek (a)
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS


De lengte van de staaldraad wordt gemeten vanaf het uiteinde van de staaldraad tot aan het haakeinde van het zadel.


Statische last 1 vertegenwoordigt een puntbelasting in het midden van de overspanning. Statische last 2 vertegenwoordigt een over twee of drie punten verdeelde last op de overspanning. Statische last 3 vertegenwoordigt een over vier of meer punten verdeelde last op de overspanning.

De staalkabel moet worden voorgespannen met behulp van het SL6T spangereedschap voor horizontale overbruggingen.

Horizontale installatie		
Voorspanning	1,000 N	450 N
Statische belasting 1 (F1)	490 N	590 N
Statische belasting 2 (F2)	880 N	1080 N
Statische belasting 3 (F3)	980 N	1180 N
Verticale installatie		
Statische belasting 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMEN

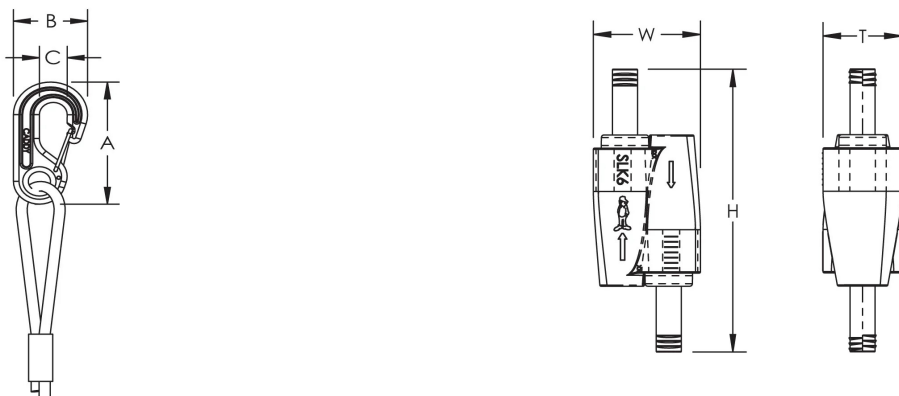

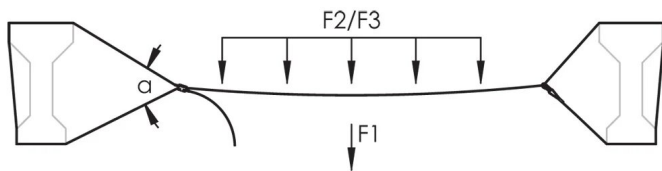

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.

