

nVent ERICO Ericore beëindigde geleider



KENMERKEN

Kabel met lage inductie en lage impedantie, ontworpen om spanningsopbouw door bliksemimpulsen te minimaliseren

Meerdere geïsoleerde lagen van geleider reduceren de potentie van knippen aan de zijkant

Bliksemopvang zorgt voor een geïsoleerde koppeling van de terminal naar nVent Ericore om de blikseminslag goed af te leiden

Requires lower termination kit

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Lengte (L)	Lengte (L)	Capaciteit	Diameter (Ø)	Impedantie	Inductantie
ERICORE070T	70m	70m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE020T	20m	20m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE067T	67m	67m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE025T	25m	25m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE015T	15m	15m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE050T	50m	50m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE012T	12m	12m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE055T	55m	55m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE065T	65m	65m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE045T	45m	45m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE035T	35m	35m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE087T	87m	87m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE085T	85m	85m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE075T	75m	75m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Catalogusnummer	Lengte (L)	Lengte (L)	Capaciteit	Diameter (Ø)	Impedantie	Inductantie
ERICORE060T	60m	60m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE018T	18m	18m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE080T	80m	80m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE010T	10m	10m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE030T	30m	30m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH
ERICORE040T	40m	40m	0.75 nF	36 mm	12 Ω Max	37nH

Table 2/2


Catalogusnummer	Weerstand (Rdc)	Weerstand (Rimp)	Weerstand bovenste eindspanning	Gewicht eenheid
ERICORE070T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	84.34 kg
ERICORE020T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	25.34 kg
ERICORE067T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	80.8 kg
ERICORE025T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	31.24 kg
ERICORE015T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	19.44 kg
ERICORE050T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	60.74 kg
ERICORE012T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	15.9 kg
ERICORE055T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	66.64 kg
ERICORE065T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	78.44 kg
ERICORE045T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	54.84 kg
ERICORE035T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	43.04 kg
ERICORE087T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	104.4 kg
ERICORE085T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	102.04 kg
ERICORE075T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	90.24 kg
ERICORE060T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	72.54 kg
ERICORE018T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	22.98 kg
ERICORE080T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	96.14 kg
ERICORE010T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	13.54 kg
ERICORE030T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	37.14 kg
ERICORE040T	0.5mΩ·m	6mΩ·m	250kV	48.94 kg

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg de technische ondersteuning van nVent ERICO of de installatiehandleiding voor informatie over de maximaal toegestane lengten.

Inductie en capacatieve weerstand zijn per meter.

Additional lengths available in 1 m (3.28') increments.

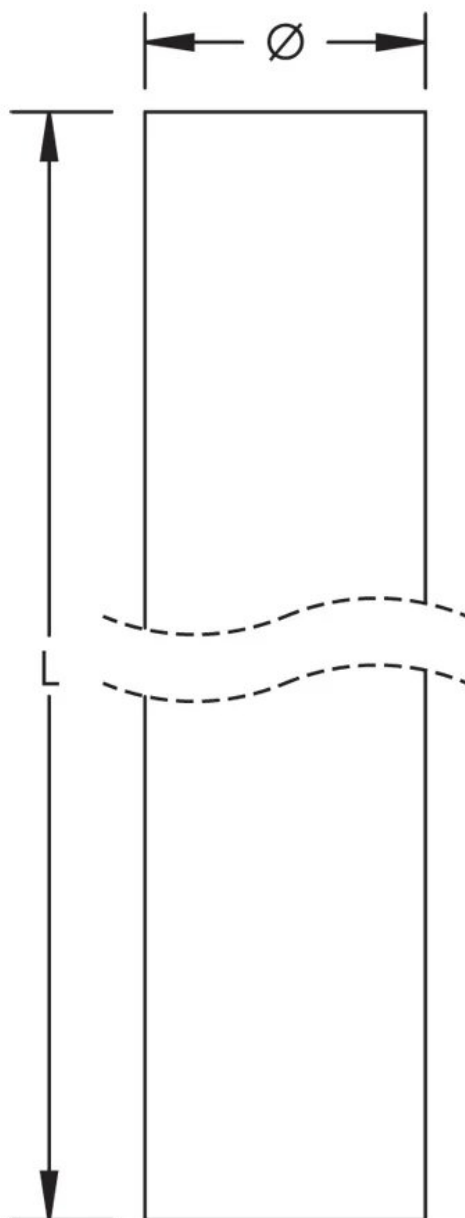

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE