

Zestaw kadłuba nVent CADDY Speed Link Catenary



FUNKCJE

Zestaw obejmuje linkę ciętą na odpowiednią długość z zarobionymi końcówkami, a także zakończenie hakowe wraz z zamkiem blokującym, który nie wymaga użycia narzędzi i pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji.

Mocowanie na konstrukcji budynku poprzez utworzenie pętli wokół niej i zaczepienie z powrotem na linie stalowej

Łatwe zaczepianie zakończenia hakowego na nakrętkę oczkowej

Zatrask przy haku zapewnia bezpieczne łączenie

Materiał: Stal;Stop cynku;Polipropylen
Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie;Cynkowane ogniowo
Średnica liny z drutu: 6 mm

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Długość liny z drutu	A.	B.	C.	Wysokość (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Kąt (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



Długość linki stalowej mierzy się od jej końca do strony zacisku z hakiem.


Obciążenie statyczne 1 to obciążenie punktowe, działające na środku instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 2 to obciążenie rozłożone na dwa lub trzy punkty występujące na instalacji nośnej. Obciążenie statyczne 3 to obciążenie rozłożone na przynajmniej cztery punkty występujące na instalacji nośnej.

Wstępne napięcie liny stalowej należy uzyskać używając narzędzia do napinania linek Catenary.

Montaż poziomy		
Wstępnie zmontowany	1,000 N	450 N
Obciążenie statyczne 1 (F1)	490 N	590 N
Obciążenie statyczne 2 (F2)	880 N	1080 N
Obciążenie statyczne 3 (F3)	980 N	1180 N
Montaż pionowy		
Obciążenie statyczne 4 (F4)	4,440 N	

SCHEMATY

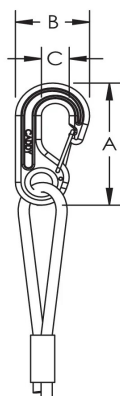

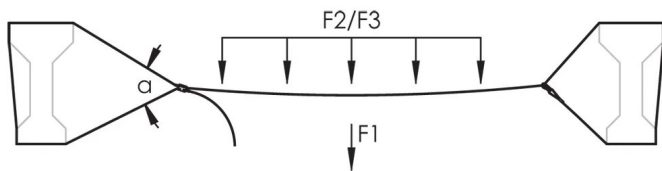

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.

