

Szyna gwintowana TCB z otworem mocującym



FUNKCJE

End holes can be used to fix busbar to a support or connect the main input conductor

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

Materiał: Miedź




SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szerokość (W)	Grubość (T)	Długość (L)	Rozmiar otworu (HS)	Rozmiar gwintu (TS)
TCB20X10-1M	550290	20 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-1M	550180	30 mm	10 mm	1000mm	10 mm	M8
TCB30X10-2M	550160	30 mm	10 mm	2000mm	10 mm	M8

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Moment obrotowy (TQ)	A.	Masa urządzenia
TCB20X10-1M	550290	17.7 N·m	25 mm	1.67 kg
TCB30X10-1M	550180	17.7 N·m	25 mm	2.5 kg
TCB30X10-2M	550160	17.7 N·m	25 mm	5.4 kg

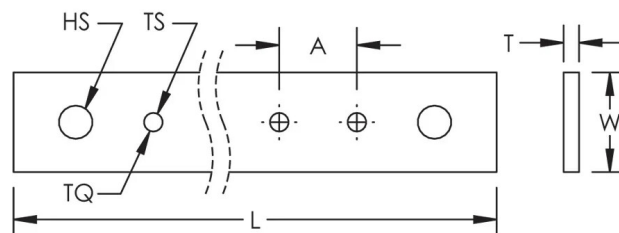

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.