


# RatiopacPRO EMC Panel przedni, szczelinowy, ekranowany

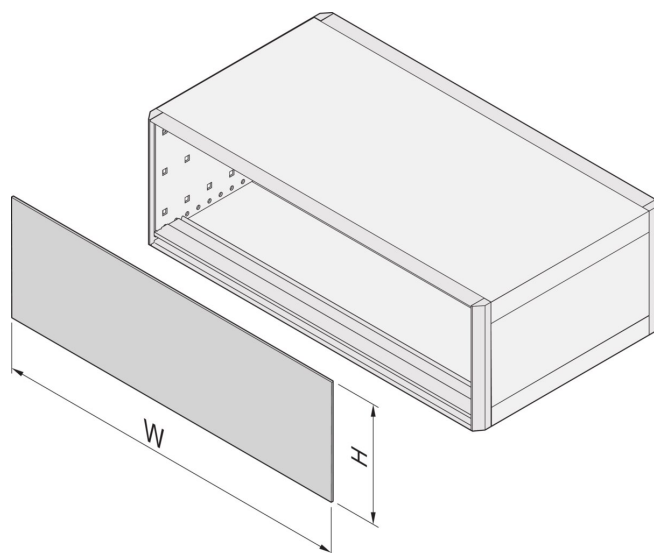

Panel przedni EMC można umieścić w specjalnych szynach poziomych z elewacją. Do mocowania nie są potrzebne żadne śruby. Konstrukcja umożliwia użytkownikom korzystanie z folii przedniej.

## FUNKCJE

Mocowanie nie wymaga śrub

Specjalne szyny poziome zakrywają krawędzie panelu przedniego (górny i dolny) i zapobiegają pochylaniu się panelu przedniego

**Typ akcesorium:** Panel przedni  
**Wykończenie:** Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana  
**Materiał:** Aluminium  
**Typ produktu:** Panel przedni



## SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Szerokość stojaka | Liczba opakowań | Wykończenie z przodu | Wykończenie z tyłu | Obrabiane krawędzie |
|------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 24572-603        | 3U               | 28HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-604        | 3U               | 42HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-605        | 3U               | 63HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-606        | 3U               | 84HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-607        | 4U               | 28HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-608        | 4U               | 42HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-609        | 4U               | 63HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-610        | 4U               | 84HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-599        | 2U               | 28HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-600        | 2U               | 42HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-601        | 2U               | 63HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |
| 24572-602        | 2U               | 84HP              | 1               | Anodyzowany          | Przewodzące        | Nie                 |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Głębokość | Wysokość | Szerokość |
|------------------|-----------|----------|-----------|
| 24572-603        | 2.5mm     | 128.4mm  | 141.9mm   |
| 24572-604        | 2.5mm     | 128.4mm  | 213.2mm   |
| 24572-605        | 2.5mm     | 128.4mm  | 319.7mm   |
| 24572-606        | 2.5mm     | 128.4mm  | 426.4mm   |
| 24572-607        | 2.5mm     | 172.9mm  | 141.9mm   |
| 24572-608        | 2.5mm     | 172.9mm  | 213.2mm   |
| 24572-609        | 2.5mm     | 172.9mm  | 319.7mm   |
| 24572-610        | 2.5mm     | 172.9mm  | 426.4mm   |
| 24572-599        | 2.5mm     | 84mm     | 141.9mm   |
| 24572-600        | 2.5mm     | 84mm     | 213.2mm   |
| 24572-601        | 2.5mm     | 84mm     | 319.7mm   |
| 24572-602        | 2.5mm     | 84mm     | 426.4mm   |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu uzyskania obudowy ekranowanej należy zamontować wszystkie uszczelnienia EMC (panel przedni/tylny ? panel boczny; panel boczny ? płyta pokrywy; panel przedni/tylny ? szyna pozioma; szyna pozioma ? szyna pozioma).

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.