


Malha de referência de sinal

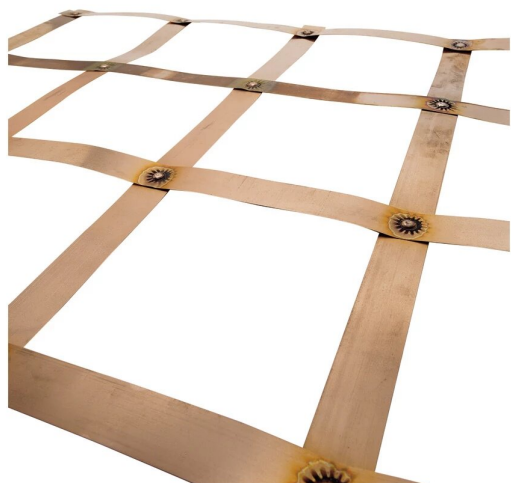

CARACTERÍSTICAS

Oferece um plano equipotencial de baixa impedância para proteger equipamentos eletrônicos sensíveis contra ruídos transientes

A malha soldada pré-projetada de tiras de cobre de calibre 26 reduz as diferenças de tensão entre equipamentos eletrônicos interconectados

As conexões soldadas não se deterioram, não sofrem corrosão nem afrouxam com o tempo

Pode ser soldado em campo com facilidade para atender a qualquer tamanho de sala de computador

Em conformidade com o padrão 1100-1992 da IEEE®

Material: Copper




ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	Número do artigo	Comprimento 1 (L1)	Largura 1 (W1)	Espaçamento em grid (L2 x W2)	Espessura (T)	Largura da tira
SRGBD100	167901	30500 mm	3.05 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBE100	167902	30480 mm	3.66 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm
SRGBG100	167904	30480 mm	4.88 m	609.6 mm x 609.6 mm	0.4 mm	50.4mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Tamanhos personalizados disponíveis mediante solicitação. Entre em contato com seu representante nVent ERICO para obter mais informações.

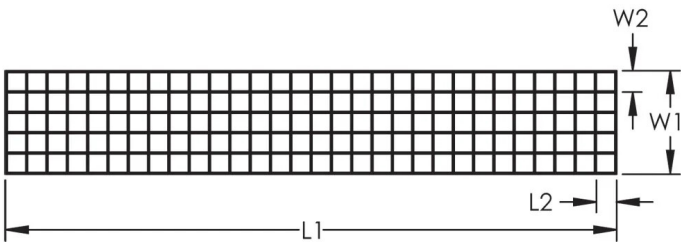

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

