

Conector com parafuso fendido



CARACTERÍSTICAS

Bronze com silicone de alta resistência sem revestimento acomoda conexões de cobre a cobre

Parafuso dividido de liga de cobre de alta resistência e revestido em estanho, com espaçador, separa condutores diferentes e acomoda conexões cobre a cobre, cobre a alumínio e alumínio a alumínio

Material: Silicon Bronze



ESPECIFICAÇÕES


Número de catálogo	Revestimento com estanho	Tamanho do condutor	Torque (TQ)	Certificações
ESB2	Não	#6 sólido - #2 filamentado, 16 mm ² filamentado – 25 mm ² filamentado	31.1 N·m	UL, cUL
ESB2/0	Não	#2 sólido - 2/0 filamentado, 35 mm ² filamentado – 50 mm ² filamentado	43.5 N·m	UL
ESB4	Não	#8 sólido - #4 sólido, 10 mm ² filamentado – 16 mm ² filamentado	18.6 N·m	cUL, UL
ESB4/0	Não	1/0 sólido - 250 kcmil filamentado, 70 mm ² filamentado – 120 mm ² filamentado	73.4 N·m	
ESB6	Não	#10 sólido - #6 filamentado, 6 mm ² filamentado – 10 mm ² filamentado	18.6 N·m	UL, cUL
ESB8	Não	#16 filamentado - #8 filamentado, 1,5 mm ² filamentado – 6 mm ² filamentado	18.6 N·m	cUL, UL
ESBP1/0	Sim	#6 sólido - 1/0 filamentado, 16 mm ² filamentado – 50 mm ² filamentado	43.5 N·m	UL

Número de catálogo	Revestimento com estanho	Tamanho do condutor	Torque (TQ)	Certificações
ESBP2	Sim	#8 sólido - #2 filamentado, 10 mm ² filamentado – 25 mm ² filamentado	31.1 N·m	UL
ESBP2/0	Sim	#8 sólido - 2/0 filamentado, 10 mm ² filamentado – 50 mm ² filamentado	43.5 N·m	UL
ESBP350	Sim	3/0 filamentado - 350 kcmil filamentado, 95 mm ² filamentado – 150 mm ² filamentado		
ESBP4/0	Sim	#4 filamentado - 250 kcmil filamentado, 25 mm ² filamentado – 120 mm ² filamentado	73.4 N·m	
ESBP6	Sim	#10 filamentado - #6 filamentado, 6 mm ² filamentado – 10 mm ² filamentado	18.6 N·m	UL
ESBP8	Sim	#14 filamentado - #8 filamentado, 2,5 mm ² filamentado – 6 mm ² filamentado	18.6 N·m	UL

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se inibidor de oxidação ao usar em condutor de alumínio.

DIAGRAMAS

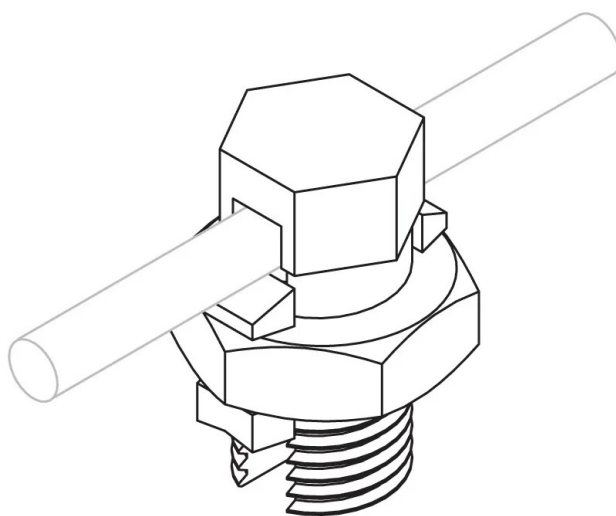

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.