

TDS 替换模块



功能

TDS Din 导轨系列和 TDX 模块系列的替换模块

最大放电电流 (I_{max}): 50kA 8/20 μs



技术参数

Table 1/1


物料号	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
标称系统电压 (Un)	120 - 150 VAC	220 - 240 VAC	240-277 VAC	420 - 440 VAC	480 - 560 VAC
最大连续工作电压 (Uc)	170 VAC	275 VAC	320 VAC	480 VAC	610 VAC
电压保护额定值 (VPR)	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA
标称放电电流 (In)	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs	20kA 8/20 μs
频率	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
温度	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
深度 (D)	48mm	49mm	49mm	49mm	49mm

物料号	TDS150M150	TDS150M240	TDS150M277	TDS150M440	TDS150M560
高度 (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
宽度 (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
单位重量	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

其他产品详情

在与 TDX 模块单元一起使用时可拆除黑色插针。

图

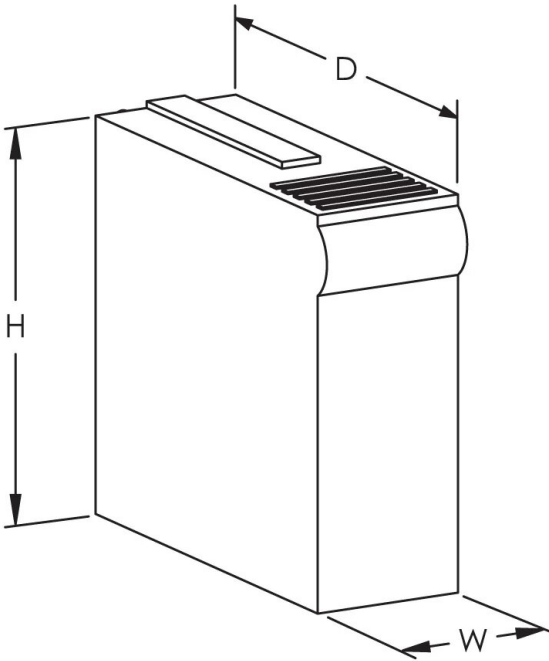

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500

