


VME64x 系统, 10 U, 21 个插槽, 2个 Open Frame PSU

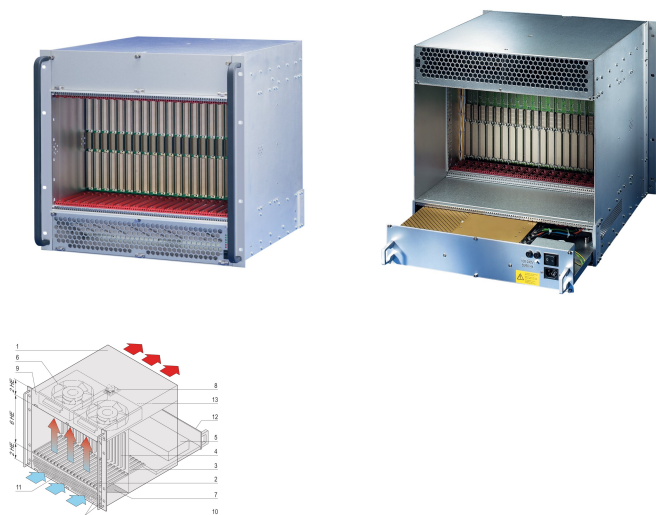

物料号

20836-220

VME64 system for 21 VME64x boards 6 U, 160 mm.

可选后部 I/O , 通过Open Frame

电源为系统供电。风扇控制模块用于监测风扇、温度和电压

。

功能

系统符合 IEC 60297 - 3 - 101, 102, 103标准以及 IEEE 1101.1, 1101.10/11 标准; 背板符合 VITA 1.1 - 1997 标准

PSU, 开放式, 1000 W

VME64x 21 槽位背板, 6 U, 带 P0 连接器的整体式 J1/J2 布置, 符合 VITA 1-1994 和 1.1-1997 标准

通过 2 个抽拉式风扇单元散热, 从前到后; 通过风扇控制模块 (FCM) 控制温度

系统支持标准VME电路板, 6 U, 160 mm深, 可选择支持后插卡

带直流工作电压显示模块, 支持风扇和温度告警



产品属性

产品类型: 系统

插槽数: 21

类型: 19" 机架安装

背板类型: 6 U VME64 扩展

数据传输: VME64; VME2eSST

每插槽的功率: 30W

交流输入电压: 100 – 240V

气流方向: 从前到后

机架高度: 10U

电源类型: 开放式框架

包含电源: 是

后部 I/O: 是

符合: ANSI/VITA 1.1-1997

深度: 456.5mm

高度: 443.7mm

宽度: 449mm

电源: 1000W

净重: 31.3kg

包装数量: 1

*所示价格为每件价格，不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分，报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP)，即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中，因为运输时间可能会有所不同，具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品，在非推荐区域（“检测到的碰撞区域”）进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本，这可能会增加最初的报价。

其他产品详情

可应要求提供定制系统。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff

